



Ceník Lindab

platný od 1. 11. 2023



Kompletní ceník výrobků Lindab Profil

střešní krytiny / okapy / trapézové plechy

rovinné plechy / bezpečnostní prvky střech / příslušenství




www.lindabstrechy.cz

www.lindabstavby.cz



PŘESTUPE do ELITNÍ třídy s povrchovými úpravami Lindab

Kvalitní výrobky za příznivou cenu.

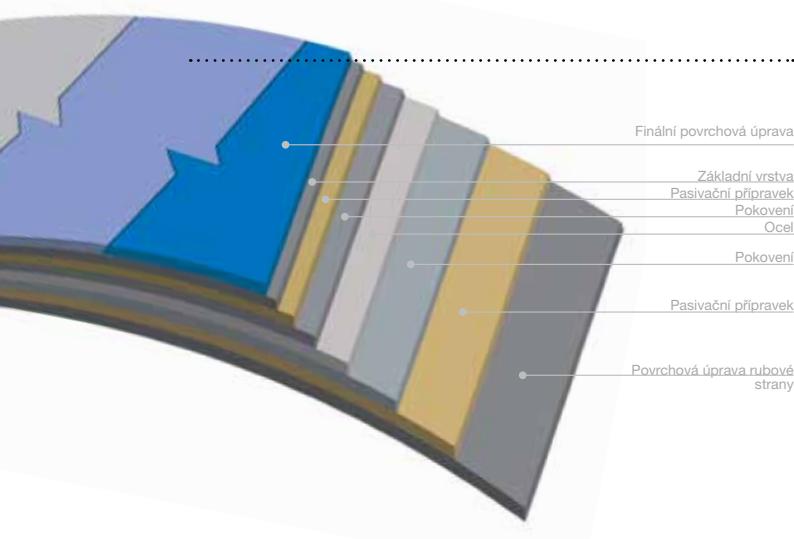

Povrchové úpravy Lindab

Základem materiálu Lindab je kvalitní ocelový plech, jehož povrch je opatřen několika vysoce účinnými ochrannými vrstvami. Ty tvoří tzv. systém povrchových úprav, jehož úkolem je vedle zajištění perfektního vzhledu také ochrana ocelového jádra před účinky vnějšího prostředí.

V nabídce Lindab je 6 povrchových úprav, které se liší schopností čelit vnějším vlivům jako jsou UV záření, znečištěné ovzduší, vysoké a nízké teploty a v neposlední řadě také mechanické poškození. Správnou volbou materiálu tak můžete významně ovlivnit dobu, po kterou bude vaše střecha nejen skvěle vypadat, ale také bezvadně fungovat.

Classic

profilované střešní krytiny, tabule, svitky

ocel

Základní systém povrchové úpravy dostupný v nejširší škále barev. Jedná se o povrchovou úpravu s vynikajícím poměrem ceny a užitné hodnoty. Výrobky z materiálu s povrchovou úpravou **Classic** se pro své vlastnosti a příznivou cenu hodí zvláště na opláštění administrativních budov, průmyslových objektů, hal a skladů.

vlastnosti

- široká škála barev
- nízká cena
- korozivní odolnost třídy RC3
- hladký lesklý povrch



Doporučujeme

Elite MAT

**profilované a falcované střešní krytiny, tabule,
svitky, okapový systém Rainline MAT**

ocel

Povrchová úprava **Elite MAT** se vyznačuje dobrým poměrem cena / výkon. Za příznivou cenu poskytuje výborné hodnoty ve všech měřitelných parametrech, ať už v odolnosti proti UV záření, ochraně proti korozii, mechanické odolnosti, či barevné stabilitě. Tyto vlastnosti zajistí dlouhou životnost a dokonalý vzhled krytiny po dlouhá desetiletí a to i v oblastech s nadprůměrně znečištěným ovzduším. Vše navíc v atraktivních barvách elegantního sametového matu. Výrobky s povrchovou úpravou **Elite MAT** jsou výbornou volbou pro obytné budovy a rodinné domy.

vlastnosti

- výborné hodnoty ve všech měřitelných parametrech
- korozivní odolnost RC5
- vysoká barevná stabilita
- atraktivní odstíny v sametovém matu
- velice příznivá cena





profilované a falcované střešní krytiny, tabule, svitky, okapový systém Rainline

Pokud hledáte materiál s nekompromisními vlastnostmi a životností, je systém povrchové úpravy **Elite** ta nejlepší volba! Díky unikátnímu složení vyniká vyšší pružností a s tím související mechanickou odolností. Skvělé hodnoty odolnosti proti UV záření, ochraně proti korozi a odolnosti vůči znečištěnému ovzduší jsou zde již naprostou samozřejmostí. Povrchová úprava **Elite** má jemně strukturovaný lesklý povrch a využití má opravdu široké - od okapového systému přes taškové krytiny, trapézy až po plechy, které jsou určeny pro složitější strojové nebo mechanické zpracování.

ocel



vlastnosti

- vysoká pružnost a mechanická odolnost
- korozivní odolnost třídy RC5
- nejvyšší barevná stabilita
- dlouhá životnost
- nejširší spektrum sortimentu
- atraktivní odstíny

Durafrost

falcované střešní krytiny, tabule, svitky

ocel, hliník

DuraFrost je moderním povrchem vyvinutým zejména pro falcované krytiny, kde je již z podstaty vyžadována nejvyšší možná mechanická odolnost a pružnost povrchové úpravy. Z tohoto důvodu je povrch za pomoci speciálních procesů zdrsněn, což mu navíc dodává i atraktivní krystalicky matný vzhled, který znatelně omezuje odrazivost světla a s tím spojené estetické projevy zvlnění, typické u neprofilovaných krytin. Systém povrchové úpravy má navíc nadstandardní míru zinkování, což mu dává do vínku další body stran ochrany základního materiálu. Využít lze jak pro krytiny, tak pro opláštění a to i ve velice náročných podmínkách. Je zařazen v sortimentu ocelových i hliníkových falcovaných krytin PROFIFALC a také u ocelové krytiny SRP Click STRONG.

vlastnosti

- vysoká míra zinkování 350 g/m²
- nejvyšší ochrana základního materiálu
- výborná pružnost
- enormní tvrdost povrchu
- matný povrch vizuálně snižuje přirozené projevy vlnění plechu
- matný povrch snižuje odraz světla
- korozivní odolnost třídy RC5



PVDF

falcované střešní krytiny, svitky

hliník

Systém povrchové úpravy **PVDF** je určen primárně pro hliníkovou falcovanou krytinu PROFIFALC 0,8 mm. Společně s tímto základním materiélem tvoří celek s těmi nejlepšími vlastnostmi, které si můžeme pro falcované krytiny přát. Bezkonkurenční pružnost při zpracování se snoubí s vysokou mechanickou odolností povrchu, vyšší tloušťka materiálu pak výrazně omezuje vlnění a zajišťuje celkovou tuhost krytiny. Zároveň poskytuje nejvyšší korozivní odolnost s hodnotou RC5, je tedy vhodná i do agresivního prostředí.

vlastnosti

- korozivní odolnost RC5
- výborná zpracovatelnost
- nadstandardní životnost
- znatelně rovinatější
- hladký povrch v mírném lesku



Záruka švédské kvality



Lindab je značka vysoce kvalitních stavebních komponentů ze švédského ocelového plechu, vyvíjených špičkovými švédskými odborníky a designéry. Nejen kvalita a funkčnost, ale právě i design je důležitým parametrem střech Lindab.

Lindab vyuvíjí a vyrábí své výrobky více než 60 let. Pro výrobky Lindab je charakteristická vysoká kvalita, snadná montáž, energetická úspornost a ohleduplnost vůči životnímu prostředí. Nezbytnou součástí dodávek Lindab jsou služby na velmi vysoké úrovni. 60 let zkušeností a úspěšného působení na trzích po celé Evropě dávají jistotu a důvěru ve výrobky Lindab a spolehlivost a seriální přístup.

Unikátní záruka Lindab



Zárukou, kterou poskytujeme, pokrýváme větší rozsah možných vad výrobků. V rámci záruk poskytujeme větší plnění než jiné značky. Nepodmiňujeme záruku registrací ani jinými podmínkami. Za svými výrobky stojíme a proto můžeme říct: Ručíme za víc!

Záruky se odvíjejí od zvoleného výrobku a povrchové úpravy. Záruční doba je u každého výrobku rozdělena na dvě období, která mají pevně specifikovaný rozsah plnění. Podle toho, kdy se případná vada výrobku vyskytne, garantujeme Vám rozsah plnění dle Tabulky plnění. Vadu odstraníme na své náklady, a to buď výměnou materiálu včetně demontáže původního a montáže nového materiálu, nebo provedením lokálního či celoplošného nátěru, dodáním barvy na provedení opravy, nebo kompenzací prodejní ceny vadného komponentu. Přesné podmínky plnění záruky Lindab najdete v Tabulce plnění a Záručním listu.

Obsah

Povrchové úpravy Lindab.....	2-3	Odvětrání a prostupy.....	27
Akční nabídka	6-7	Materiál pro hromosvody.....	28
Taškové střešní krytiny.....	8	Spojovací materiál.....	29
Příslušenství k taškovým střešním krytinám.....	10	Oplechování - technická specifikace.....	30
Střešní krytina SRP Click.....	12	Okapový systém Rainline půlkruhového průřezu.	32
Falcované střešní krytiny.....	16	Okapový systém hluboký půlkruh. průřezu	36-37
Příslušenství k falcovaným krytinám.....	19	Okapový systém Rainline čtvercového průřezu....	38
Trapézové plechy.....	20	Bezpečnostní prvky střech Lindab Safety.....	40
Oplechování.....	24	Lindab Construline.....	44
Rovinné plechy.....	26	Sendvičové panely	46

MOBILNÍ APLIKACE



app.lindabstrechy.cz

**Podrobná data
ke střešnímu systému
Lindab vždy po ruce.**

V aplikaci naleznete:

- střešní mapu realizovaných střech v ČR
- ceníky a katalogy
- detailly produktů
- technické údaje ke krytinám
- montážní návody
- videonávody

**STAHNĚTE SI APLIKACI
ZDARMA DO SVÉHO TELEFONU
A MĚJTE VŠE DŮLEŽITÉ PO
RUCE, AŤ JSTE KDEKOLIV!**

Ke stažení na
Google Play



Ke stažení na
Apple Store





Lindab®

AKCÍ NABÍDKA

... nyní v akci




Taškové krytiny (tl. 0,5 mm)

IDEAL 40

materiál	tloušťka plechu	akční barvy
Classic	0,5 mm	HNED, TMCE, TMSE

Krytina Lindab IDEAL 40 se vyrábí na míru v délkách 940 – 6140 mm
Minimální přípustný sklon 14°. Délka modulu **400 mm**.



Stavební šíře 1100 mm

MEGA 40

materiál	tloušťka plechu	akční barvy
Classic	0,5 mm	HNED, TMCE, TMSE

Krytina Lindab MEGA 40 se vyrábí na míru v délkách 940 – 6140 mm.
Minimální přípustný sklon 14°. Délka modulu **400 mm**.




Stavební šíře 1080 mm

Trapézové plechy (tl. 0,5 mm)

T18

materiál	tloušťka plechu	akční barvy
Classic	0,5 mm	HNED, TMCE, TMSE

K dostání ve variantách **stěnový** – „A“ nebo **střešní** – „B“;
Na míru v délkách **200 – 8 000 mm**; termín dodání 1-3 týdny.




Stavební šíře 1104 mm

T35

materiál	tloušťka plechu	akční barvy
Classic	0,5 mm	HNED, TMCE, TMSE

K dostání ve variantách **stěnový** – „A“ nebo **střešní** – „B“;
Na míru v délkách **200 – 12 000 mm**; termín dodání 1-3 týdny.




Stavební šíře 1025 mm

SRP Click (tl. 0,5 mm)

SRP Click/SRP Click Dn

materiál	tloušťka plechu	akční barvy
Classic	0,5 mm	TMSE



Stavební šíře 503/500 mm

... nyní v akci



Trapézové plechy (tl. 0,6 mm)




T18

materiál	tlošťka plechu	akční barvy
Classic	0,6 mm	HNED, CICE, BRSE

K dostání ve variantách **stěnový** – „A“ nebo **střešní** – „B“;
Na míru v délkách **200 – 8 000 mm**; termín dodání 1-3 týdny.

Akční cena
289,-
349,70 vč. DPH
Kč/m²




Stavební šíře 1104 mm

T35

materiál	tlošťka plechu	akční barvy
Classic	0,6 mm	HNED, CICE, BRSE

K dostání ve variantách **stěnový** – „A“ nebo **střešní** – „B“;
Na míru v délkách **200 – 12 000 mm**; termín dodání 1-3 týdny.

Akční cena
319,-
386,00 vč. DPH
Kč/m²




Stavební šíře 1025 mm

LTP20

materiál	tlošťka plechu	akční barvy
Classic	0,6 mm	HNED, CICE, BRSE

LTP – střešní; **LVP** – stěnový; **Dn** – provedení s prolisem „design“
Varianta LTP v tl. 0,5 a 0,6 mm k dostání s **antikondenzační** úpravou – příplatek 100,- Kč/m² bez DPH.
Na míru v délkách **210 – 10 000 mm**; termín dodání 1-3 týdny.

Akční cena
319,-
386,00 vč. DPH
Kč/m²




Stavební šíře 1035 mm

LTP45

materiál	tlošťka plechu	akční barvy
Classic	0,6 mm	HNED, CICE, BRSE

LTP – střešní; **LVP** – stěnový; **Dn** – provedení s prolisem „design“
Varianta LTP v tl. 0,5 a 0,6 mm k dostání s **antikondenzační** úpravou – příplatek 110,- Kč/m² bez DPH.
Na míru v délkách **210 – 10 000 mm**; termín dodání 1-3 týdny.

Akční cena
349,-
422,30 vč. DPH
Kč/m²




Stavební šíře 900 mm

T50

materiál	tlošťka plechu	akční barvy
Classic	0,6 mm	HNED, CICE, BRSE

K dostání ve variantách **stěnový** – „A“ nebo **střešní** – „B“; provedení s prolisem **Dn**.
Na míru v délkách **200 – 12 000 mm**; termín dodání 1-3 týdny.

Akční cena
329,-
398,10 vč. DPH
Kč/m²



Stavební šíře 964 mm

Falcované krytiny (tl. 0,6 mm)

Seamline Profifalc

materiál	tlošťka plechu	povrch
Medium Magestic	0,6 mm	ZM310

Ocelový plech řady Seamline Profifalc Medium Magestic je hlubokotažný plech pro falcování tloušťky 0,6 mm s měkkým jádrem a speciální zink-magneziovou antikorozní ochranou ZM310 (310 g/m²) poskytující více než 20x vyšší odolnost proti korozii než standardní pozinkování Z275.

Je možné dodat přesné množství svitku pro falcování. Min. odběr je 20 m². Rozdělení svitků na dílčí délky 200, - Kč/střh. Odběr svitků pouze na celé m².

Akční cena svitek
299,-
361,80 vč. DPH
Kč/m²



Stavební šíře 535 mm

Akční cena LSP
399,-
482,80 vč. DPH
Kč/m²

AKČNÍ NAVÍDKA

Střešní krytiny - taškové

Taškové krytiny vyráběné v pásech

STRONG 0,6 mm

- zabraňuje deformaci během montáže
- zvýšená odolnost vůči krupobití
- skvělá pochúznot

TOPLINE LPA

materiál	barva	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH
Classic	viz barevný sortiment	399,-	482.80
Elite MAT	viz barevný sortiment	429,-	519.10
Elite	viz barevný sortiment	429,-	519.10

Krytina Lindab LPA se vyrábí na míru v délkách 540 – 6140 mm.
Minimální přípustný sklon 14°. Délka modulu **400 mm**.



Stavební šíře 1000 mm

IDEAL 40

materiál	barva	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH
Classic	viz barevný sortiment	349,-	422.30
Elite MAT	viz barevný sortiment	379,-	458.60
Elite	viz barevný sortiment	379,-	458.60

Krytina Lindab IDEAL 40 se vyrábí na míru v délkách 940 – 6140 mm
Minimální přípustný sklon 14°. Délka modulu **400 mm**.




Stavební šíře 1100 mm

IDEAL 35

materiál	barva	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH
Classic	viz barevný sortiment	358,-	433.20
Elite MAT	viz barevný sortiment	388,-	469.50
Elite	viz barevný sortiment	388,-	469.50

Krytina Lindab IDEAL 35 se vyrábí na míru v délkách 840 – 6140 mm.
Minimální přípustný sklon 14°. Délka modulu **350 mm**.

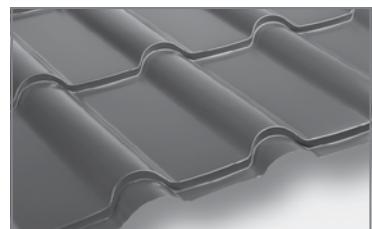


Stavební šíře 1080 mm

MEGA 40

materiál	barva	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH
Classic	viz barevný sortiment	356,-	430.80
Elite MAT	viz barevný sortiment	386,-	467.10
Elite	viz barevný sortiment	386,-	467.10

Krytina Lindab MEGA 40 se vyrábí na míru v délkách 940 – 6140 mm.
Minimální přípustný sklon 14°. Délka modulu **400 mm**.

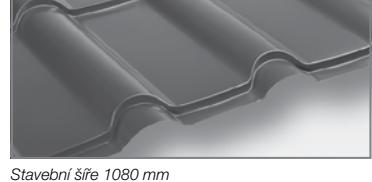


Stavební šíře 1080 mm

MEGA 35

materiál	barva	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH
Classic	viz barevný sortiment	364,-	440.50
Elite MAT	viz barevný sortiment	395,-	478.00
Elite	viz barevný sortiment	395,-	478.00

Krytina Lindab MEGA 35 se vyrábí na míru v délkách 840 – 6140 mm.
Minimální přípustný sklon 14°. Délka modulu **350 mm**.

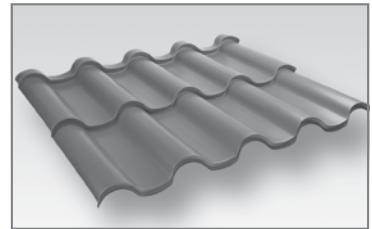

Stavební šíře 1006 mm, krycí plocha 0,88 m²

Taškové krytiny modulové

GOODLOCK

materiál	barva	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Elite MAT	viz barevný sortiment	539,-	652.20
Elite	viz barevný sortiment	539,-	652.20

Dodání 2-6 týdnů. Minimální přípustný sklon 15°.
Délka modulu **440 mm**.

PROFILOVANÉ TAŠKOVÉ KRYTINY - dostupné barvy																	
označení Lindab	434	742	758	747	412	015	087	010	001	045	035	152	113	874	542	022	044
nejbližší RAL	8017	8004	3009	3011	3000	9005	7011	9010	9002	9006	7016	1002	1015	6003	5010	7044	9007
kód barvy	HNE D	CICE	TMCE	VINO	SYCE	CERN	TMSE	BILA	ANTI	SMET	BRSE	ZLUT	BEZO	TMZE	SIMO	SVSE	SEME
barva	hnědá	čihové červená	tmavé červená	vínové červená	syře červená	černá	tmavě šedá	bílá	antická bílá	stříbrná metaliza	břidlicově šedá	pískově žlutá	béžová	tmavě zelená	signálně modrá	světle šedá	šedá metaliza

Taškové krytiny v pásech (TOPLINE, IDEAL, MEGA)

Classic	xS*	xS*	xS*	x	x	x	xS*	x	x	x	xS*	x	x	x	x	x	
Elite MAT	x	x	x			x	x				x					x	
Elite	xS*	x	xS*			x	xS*				x						x

S* - varianta STRONG

Zobrazení barev je pouze orientační a nemusí odpovídat realitě. Pro určení a potvrzení přesného odstínu zvolené barvy je nutné vyžádat fyzický vzorek příslušného materiálu, případně využít vzorníku barev RAL (nejbližší RAL). Originální vzorky Lindab jsou k nahlédnutí na prodejních místech Lindab nebo u obchodních zástupců.

Příslušenství kompatibilní k taškovým krytinám

LEMOVÁNÍ			DOPLŇKY		
prvek	popis	více na str.	prvek	popis	více na str.
NTP-UNI	hřebenáč k taškové krytině	10	FOLIE DHV	doplížková hydroizolační vrstva	23
CTGP UNI	čelo hřebenáče perforované	10	OVP	ochranný větrací pás	10
FOTPA	okapový plech	25	OVM	ochranná větrací mřížka	10
VISK-S*	závětrná lišta spodní	25	FO-R-END	koncový hřebenáč	10
VISK*	závětrná lišta vrchní	25	VPHROLL MAXX	větrací pás hřebene a nároží	10
VISK-GL**	závětrná lišta spodní GOODLOCK	25	SVI	střešní výlez nezateplený	10
RD	úžlabí	24	SNOKLS	rozražec sněhu	10
LZ	lemování ke zdi podélné	25	TĚSNĚNÍ	do vlny dle profilace, spodní / vrchní	11
STSXP	lemování ke zdi příčné	24	TBA	samolepicí těsnící pás	23
NPSRP	zakončení pultu	24	TOP-FLEX	těsnící pás kolem komínu	23
OVKSXP	přechodový plech - zlom	24	NOVA	těsnící tmel NOVAPLAST	23
OVMSXP	přechodový plech - mansarda	24	BF	opravná barva	23

SPOJOVACÍ MATERIÁL			ODVĚTRÁNÍ A PROSTUPY		
prvek	popis	více na str.	prvek	popis	více na str.
SWT	vrut do dřeva s těsnící podložkou	29	UPP*	základna prostupu	27
SL2T	vrut plech / plech s těsnící podložkou	29	OKI*	odvětrávací komínek k základně UPP	27
POP	vodotěsný lakovaný nýt	29	PRV*	průchodka pro turbokotel k UPP	27
SD3T	vrut do lehké vaznice s těsnící podložkou	29	ANT*	prostup pro anténu k UPP	27
SD6T	vrut do oceli s těsnící podložkou	29	SPP-T*	solární průchodový prvek	27
SWGODD**	vrut do dřeva GOODLOCK	11	MF	průchodka	27
SPGOOD**	starovací profil GOODLOCK	11	PR-D	průchodka dělená	27

HROMOSVOD			BEZPEČNOSTNÍ PRVKY		
prvek	popis	více na str.	sortiment		více na str.
PH UNI	univerzální podpěra vedení (vrut / klips)	28	zachytávače sněhu pro profilované střešní krytiny		40
PH K	podpěra vedení na vrut	28	střešní lávky pro profilované střešní krytiny		40
PH T	podpěra jímací tyče	28	střešní žebřík pro profilované střešní krytiny		42
PH TYC	jímací tyč	28	stěnový žebřík vč. ochranného koše		42
PH H	podpěra vedení na hřeben	28			

OKAPOVÝ SYSTÉM			TABULE / SVITKY		
sortiment		více na str.	sortiment		více na str.
okapový systém půlkruhový - ocel		32 - 35	rovinné plechy (tabule a svitky)		26
okapový systém hluboký - ocel		36 - 37			
okapový systém čtvercový - ocel		38			


* kompatibilní pouze s krytinami TOPLINE, IDEAL, MEGA

** kompatibilní pouze s krytinou GOODLOCK

Příslušenství k taškovým krytinám

NTP UNI

Hřebenáč



Krycí délka 1900mm

materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	650,-	786.50
Elite MAT	773,-	935.40
Elite	773,-	935.40

FO-R-END

Koncový hřebenáč




materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	439,-	531.20
Elite MAT	485,-	586.90
Elite	485,-	586.90

Barvy: CICE, HNED, CERN, TMSE, TMCE, BRSE
Ostatní barvy na poptání

CTGP UNI

Čelo hřebenáče perforované k NTP UNI



materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	197,-	238.40
Elite MAT	267,-	323.10
Elite	267,-	323.10

SVI

Střešní výlez



Materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	4221,-	5107.50
Elite MAT	5636,-	6819.60
Elite	5636,-	6819.60

Velikost: 60 x 60 cm , čirý plast, nezateplený
Barvy dle sortimentu Lindab. Na objednávku, cca 2-4 týdny

SNOKLS

Rozražec sněhu




Povrch – lakovaná ocel	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
SNOOKLS	74,-	89.60

Barvy: CICE, HNED, SEME, CERN, TMCE, TMSE , BRSE

TPU

Těsnící pás úžlabí samolepicí



Velikost (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
1000 x 60	67,-	81.10

Materiál: polyethylen

VPHROLL MAXX

Větrací pás hřebene a nároží
speciálně pro plechové krytiny



Velikost (mm)	Kč/bal.	Kč/bal. vč. DPH
310 x 5000	1748,-	2115.10

Balení 5 m

Barva: CERN, CICE, HNED

VPH

Větrací pás hřebene



Velikost (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
1000 x 75	335,-	405.40

Barvy: CICE, HNED, CERN

OVP

Ochranný větrací pás



Velikost (mm)	Kč/bal.	Kč/bal. vč. DPH
80 x 5000	256,-	309.80


Barvy: CICE, HNED, CERN

Materiál: Plast

Balení 5 m

OVM

Ochranná větrací mřížka



Velikost (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
1000 x 60	49,-	59.30

Materiál: plast

OVPALE

Ochranný větrací pás ALU




Velikost (mm)	Kč/bal.	Kč/bal. vč. DPH
80 x 3000	490,-	592.90

Materiál: hliník v barvě HNED/BRSE - oboustranně lakováno.

Balení 3 m

SPGOOD

Startovací profil ke Goodlock



materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Pozink	27,-	32.70


SWGOOD

Vrut Goodlock



velikost (mm)	ks/balení	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
4,8 x 28	250	2,80	3,40

Materiál: pozink

TĚSNĚNÍ


Typ	délka (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
LPTPO – těsnění vrchní k Topline	1000	90,-	108.90
LPTPU – těsnění spodní k Topline	1000	90,-	108.90
TPVIDEAL – těsnění vrchní	1100	84,-	101.70
TPSIDEAL – těsnění spodní	1100	70,-	84.70
TPVMEGA – těsnění vrchní	1080	84,-	101.70
TPSMEGA – těsnění spodní	1080	70,-	84.70
TPVGOD – těsnění vrchní	1000	84,-	101.70
TPSGOOD – těsnění spodní	1000	70,-	84.70



Střešní krytina SRP Click

SRP Click / SRP Click Dn

materiál	barva	0,5 mm		0,6 mm STRONG	
		Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH
Classic	viz barevný sortiment	498,-	602.60	-	
Elite MAT	viz barevný sortiment	549,-	664.30	-	
Elite	viz barevný sortiment	549,-	664.30	-	
Dura frost	viz barevný sortiment	-		786,-	951.10



SRP Click
- Stavební šíře 503 mm



SRP Click - varianta Dn s podélnými
prolisy - Stavební šíře 500 mm

SRP Click / SRP Click Dn + SOUNDCONTROL

materiál	barva	0,5 mm		0,6 mm STRONG	
		Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH
Classic	viz barevný sortiment	593,-	717.60	-	
Elite MAT	viz barevný sortiment	644,-	779.30	-	
Elite	viz barevný sortiment	644,-	779.30	-	
Dura frost	viz barevný sortiment	-		881,-	1066.10

Protihluková vrstva SoundControl je volitelná úprava spodní strany krytiny Click omezující vibrace (resp. hlučnost) neprofilované plochy lamely.
Aplikováno ve výrobě, dodáváno jako součást lamely.



SRP Click VARIO 350

stavební šíře 350 mm

0,5 mm

materiál	barva	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH
Elite MAT	BRSE, SVSE	757,-	916.00

SRP Click VARIO 198

stavební šíře 198 mm

0,5 mm

materiál	barva	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH
Elite MAT	BRSE, SVSE	816,-	987.40

SRP Click VARIO ve stavebních šířích 350 a 198 mm.

SRP Click VARIO v kombinaci se standardním SRP Click tvoří až tři různé šíře lamel pro rozmanitější ztvárnění Vašeho projektu...
Nelze dodat se SoundControl.



SRP Click VARIO ve stavebních
šířích 350 a 198 mm.

Lemování ke krytinám viz. str. 24-25



Střešní krytina SRP Click

SRP Click – dostupné barvy													
označení Lindab	434	742	758	718	015	087	045	035	874	022	044	217	242
Nejbližší RAL	8017	8004	3009	3011	9005	7011	9006	7016	6003	7044	9007	7038	7012
kód barvy	HNED	CICE	TMCE	VINO	CERN	TMSE	SMET	BRSE	TMZE	SVSE	SEME	CESE	STSE
barva	hnědá	cihlové červená	tmavě červená	vínově červená	černá	tmavě šedá	stříbrná metaliza	břidlicově šedá	tmavě zelená	světle šedá	šedá metaliza	cementová šedá	střední šedá
Classic	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Elite MAT	x	x	x			x	x		x V*		x V*		
Elite						x	x		x		x		
Durafrost									x			x	x

Zobrazení barev je pouze orientační a nemusí odpovídat realitě. Pro určení a potvrzení přesného odstínu zvolené barvy je nutné vyžádat fyzický vzorek příslušného materiálu, případně využít vzorku barev RAL (nejbližší RAL). Originální vzorky Lindab jsou k nahlédnutí na prodejních místech Lindab nebo u obchodních zástupců.

V* - varianta SRPClick Vario

Příslušenství kompatibilní ke krytině SRP Click

LEMOVÁNÍ			DOPLŇKY		
prvek	popis	více na str.	prvek	popis	více na str.
FSRP	zatahovací okapový plech	25	FOLIE DHV	doplnková hydroizolační vrstva	23
NP260 / NP 170	hřebenáč rovný	24	SOLAR	integrovaný solární panel	14
VISRP	závětrná lišta vrchní	25	SOUNDCONTROL	protihluková vrstva	14
VISK-Z	závětrná lišta zavlékací	25	VENTSRP	větrací hřebenová lišta	14
C1SRP	hřebenový / nárožní profil nevětraný	25	BTSRP	ohýbací přípravek	14
C2SRP	napojovací lišta	25	OVP	ochranný větrací pás	10
RD	úžlabí	24	OVPAL	ochranný větrací pás ALU	10
STSHP	lemování ke zdi příčné	24	PD4	distanční pásky	14
SLSRP	lemování ke zdi podélné	25	SVI SRP	střešní výlez nezateplený	14
NPSRP	zakončení pultové střechy	24	TBA	samolepicí těsnící pás	23
OVKSRP	přechodový plech - zlom	24	TOP-FLEX	těsnící pás kolem komínu	23
OVMSRP	přechodový plech - mansarda	24	NOVA	těsnící tmel NOVAPLAST	23
			BF	opravná barva	23


ODVĚTRÁNÍ A PROSTUPY			SPOJOVACÍ MATERIÁL		
prvek	popis	více na str.	prvek	popis	více na str.
FPP	základna prostupu	27	V153	vrut do dřeva s plochou hlavou	14
OKI	odvětrávací komínek k základně FPP	27	SL2T	vrut plech / plech s těsnící podložkou	29
PRV	průchodka pro turbokotel k FPP	27	POP	vodotěsný lakovaný nýt	29
ANT	prostup pro anténu k FPP	27			
SPP-F	solární průchodový prvek	27			
MF	průchodka	27			
PR-D	průchodka dělená	27			

HROMOSVOD			BEZPEČNOSTNÍ PRVKY		
prvek	popis	více na str.	sortiment		více na str.
PH UNI	univerzální podpěra vedení (vrut / klips)	28	zachytávače sněhu pro neprofilované střešní krytiny		40
PH FLAT	samolepicí podpěra vedení	28	střešní lávky pro neprofilované střešní krytiny		40
PH T	podpěra jímací tyče	28	střešní žebřík pro neprofilované střešní krytiny		42
PH TYC	jímací tyč	28	stěnový žebřík vč. ochranného koše		42

OKAPOVÝ SYSTÉM		
sortiment		více na str.
okapový systém půlkruhový - ocel		32 - 35
okapový systém hluboký - ocel		36 - 37
okapový systém čtvercový - ocel		38

Příslušenství ke krytině SRP Click

SVI-SRP




Střešní výlez ke krytině SRP Click

Materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	4464,-	5401.50
Elite MAT	5358,-	6483.20
Elite	5358,-	6483.20
Dura frost	5857,-	7087.00

Velikost: 60 x 60 cm
Montáž do pokládky lamel zprava doleva. Čirý plast. Nezateplený.
Barvy dle sortimentu Lindab. Na objednávku, cca 2-4 týdny.

BTSRP




Ohýbací přípravek

materiál	Kč/ ks	Kč vč. DPH
GALV	298,-	360.60

Šířka 485 mm

VENTSRP


Větrací hřebenová lišta



materiál	rozměr	Kč/ks	Kč vč. DPH
GALV	485 mm	165,-	199.70
GALV	2000 mm	671,-	812.00

Délka 485 mm a pro nároží 2000 mm

PD4




Distanční páiska

Průřez (mm)	Kč/bm	Kč/bm vč. DPH
95 x 4	16,-	19.40

V153

Vruty s plochou hlavou



materiál	Kč/ balení	Kč vč. DPH
GALV – 4,2 x 25 mm	385,-	465.90

Vrut pro kotvení krytiny Click SRP do dřeva.
Pouze po celých baleních (250 ks).

SoundControl



Velikost (mm)	Kč/ m ²	Kč vč. DPH
400 x 3	95,-	115.00

Protihluková vrstva SoundControl je volitelná úprava spodní strany krytiny omezující vibrace (resp. hlučnost) neprofilované plochy lamely.
Aplikováno ve výrobě, dodáváno jako součást lamely.

SOLAR

Integrovaný solární panel tl. 2 mm
pro krytinu SRP CLICK/LSP



Délka panelu	Kč/ ks	Kč vč. DPH
2950 mm	9599,-	11614.80

Panel se dodává instalován na krytině.
Cena panelu nezahrnuje krytinu.
Min. délka pasu krytiny pro instalaci jednoho panelu 3,3 m.
Výkon 204 Wp.

N-MINI



Konzola pro uchycení solárního panelu do krytiny SRP Click

Materiál	Kč/ ks	Kč vč. DPH
hliník	384,-	464.70

Vyžádejte si cenovou nabídku na Lindab Solar Roof prostřednictvím poptávkového formuláře na www.lindabstrechy.cz/lindab-solar-roof


**Hledáte reference
a inspirace pro svou novou střechu?**
Navštivte naše webové stránky a nechte se inspirovat.



více na: <https://www.lindabstrechy.cz/reference-1>

NOVINKA

Lindab SolarRoof 2.0

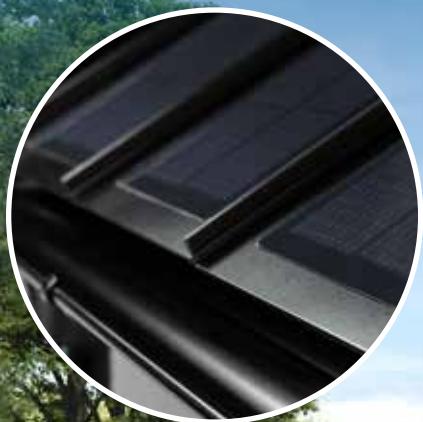

**Designový
střešní systém
s integrovanými
solárními články**

**Nyní s ještě větším
výkonem!**



Falcované střešní krytiny

SEAMLINE PROFIFALC - ocel svitky / lamely LSP

materiál	specifikace	povrch	tloušťka (mm)	šíře svitku (mm)	krycí (stav.) šíře (mm)	mez kluzu (N/mm²)	zinkování (g/m²)	cena svitku Kč/m²	cena svitku Kč/m² vč. DPH	cena hotové lamely LSP Kč/m²	cena hotové lamely LSP vč. DPH Kč/m²
Medium Elite	ocel - měkké jádro	struktur. lesk	0,6	610	535	290	350	538,-	651.00	647,-	782,90
Medium Durafrost	ocel - měkké jádro	hrubý mat	0,6	610	535	290	350	538,-	651.00	647,-	782,90
Extra Elite / Elite MAT	ocel - extra měkké jádro	struktur. lesk/MAT	0,6	670	595	180	350	600,-	726.00	711,-	860,40
Extra Durafrost	ocel - extra měkké jádro	hrubý mat	0,6	610	535	180	350	612,-	740.60	722,-	873,70

Ocelový plech řady SEAMLINE PROFIFALC je speciální plech tloušťky 0,6 mm s měkkým jádrem (mez kluzu již od 180 N/mm²), vrstvou pozinkování 350 g/m² určený především pro falcované krytiny. Je možné dodat přesné množství svitku pro falcování. Min. odběr je 20 m². Rozdělení svitků na dílčí délky 200,- Kč/stříh. Odběr svitků pouze na celé m².

Lamely LSP se vyrábí v délce 1 - 7 m. Svitky i lamely se dodávají s ochrannou fólií. Dostupnost viz barevný sortiment.

Minimální přípustný sklon 5°.

Falcovaná krytina SEAMLINE PROFIFALC (svitek i lamely LSP) – dostupné barvy																		
označení Lindab	434	742	758	015	087	035	001	045	044	022	874	558	461	242	217	244	975	
nejblížší RAL	8017	8004	3009	9005	7011	7016	9002	9006	9007	7044	6003	5009	7038	7012	7038	7040	6021	
kód barvy	HNED	CICE	TMCE	CERN	TMSE	BRSE	ANTI	SMET	SEME	SVSE	TMZE	AZUR	KASE	STSE	CESE	ZISE	PAZE	
barva	hnědá	cihlově červená	tmavě červená	černá	tmavě šedá	břidlicově šedá	antická bílá	stříbrná metaliza	šedá metaliza	světle šedá	tmavě zelená	azurově modrá	kameninově šedá	střední šedá	cementově šedá	zinkově šedá	patina zelená	
Medium Elite	x ✓	x ✓	x ✓	x ✓	x ✓	x ✓	x	x	x	x		x				x		
Medium Durafrost							x ✓								x ✓	x ✓		
Extra Elite		x	x ✓	x	x ✓	x ✓		x	x									
Extra Elite MAT	x	x	x	x	x	x		x	x		x		x				x	
Extra Durafrost	x			x		x ✓	x			x			x	x	x ✓			

✓ Svitky skladem. Ostatní na objednávku do 4 týdnů. Min. odběr 20 m².

Zobrazení barev je pouze orientační a nemusí odpovídat realitě. Pro určení a potvrzení přesného odstínu zvolené barvy je nutné vyžádat fyzický vzorek příslušného materiálu, případně využít vzorníku barev RAL (nejblížší RAL). Originální vzorníky Lindab jsou k nahlédnutí na prodejních místech Lindab nebo u obchodních zástupců.

Každé slovo něco znamená:

LINDAB SEAMLINE PROFIFALC EXTRA DURAFROST

Co nám říká název falcovky

LINDAB

– švédská značka
vysoko kvalitního plechu

SEAMLINE

– označuje typ krytiny –
drážkována, falcovaná

EXTRA

– označuje
tvrdost jádra plechu,
čím měkčí, tím lepší
na zpracování

PROFIFALC

– označuje řadu provozních
materiálů využívaných přímo na
falcování

DURAFROST

– označuje povrchovou úpravu,
která chrání plech a dává mu
barevný odstín

Lindab®

SEAMLINE EKOFALC - OCEL (svitky / lamely LSP)

materiál	specifikace	povrch	tloušťka (mm)	šíře svitku (mm)		krycí (stav.) šíře (mm)		mez kluzu (N/mm²)	zinkování (g/m²)	cena svitku Kč/m²	cena svitku Kč/m² vč. DPH	cena hotové lamely LSP Kč/m²	cena hotové lamely LSP vč. DPH Kč/m²
			svitek	LSP	svitek	LSP							
Classic	ocel - tvrdé jádro	lesk	0,5	615	610	540	535	250	275	349,-	422.30	449,-	543.30
Elite MAT	ocel - tvrdé jádro	MAT	0,5	615	610	540	535	250	275	415,-	502.20	515,-	422.30
Elite	ocel - tvrdé jádro	strukturowaný lesk	0,5	615	610	540	535	250	275	415,-	502.20	515,-	502.20

Ocelový plech řady SEAMLINE EKOFALC je standardní plech tloušťka 0,5 mm s tvrdým jádrem a vrstvou pozinkování 275 g/m².

EKOFALE svitek – šíře svitku 615mm, stavební (krycí) šíře 540mm, délka svitku 30 – 100 bm (dělení na délky naceněme na vyžádání), k objednání pouze sudé počty svitků.

EKOFALE LSP – šíře svitku 610mm, stavební (krycí) šíře 535mm, délky lamel 1 – 7 m.

Minimální přípustný sklon 5°.

Seamline EKOFALC svitky / lamely - dostupné barvy

označení Lindab	434	742	758	747	412	015	87	35	010	001	045	044	022	874	542	152	113
nejbližší RAL	8017	8004	3009	3011	3000	9005	7011	7016	9010	9002	9006	9007	7044	6003	5010	1002	1015
kód barvy	HNED	CICE	TMCE	VINO	SYCE	CERN	TMSE	BRSE	BILA	ANTI	SMET	SEME	SVSE	TMZE	SIMO	ZLUT	BEZO
barva	hnědá	cihlově červená	tmavě červená	vínově červená	sytě červená	černá	tmavě šedá	břidlicově šedá	bílá	antická bílá	stříbrná metaliza	šedá metaliza	světle šedá	tmavě zelená	signálně modrá	pískově žlutá	béžová
formát svitek / LSP	svitek LSP	svitek LSP	svitek LSP	svitek LSP	svitek LSP	svitek LSP	svitek LSP	svitek LSP	svitek LSP	svitek LSP	svitek LSP	svitek LSP	svitek LSP	svitek LSP	svitek LSP	svitek LSP	
EKOFALE Classic	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
EKOFALE Elite MAT	x	x	x	x	x			x	x	x	x		x	x			
EKOFALE Elite	x	x	x			x	x	x	x	x		x	x				

SEAMLINE PROFIFALC - HLINÍK (svitky / lamely LSP)

materiál	specifikace	povrch	tloušťka (mm)	šíře svitku (mm)	krycí (stav.) šíře (mm)	cena svitku Kč/m²	cena svitku Kč/m² vč. DPH	cena hotové lamely LSP Kč/m²	cena hotové lamely LSP vč. DPH Kč/m²
ALU PVDF	hliník na falcování	lesk	0,8	610	535	708,-	856.70	830,-	1004.30
ALU Durafrost	hliník na falcování	hrubý mat	0,8	610	535	744,-	900.30	874,-	1057.60

Hliníkový plech řady SEAMLINE PROFIFALC se řadí k tomu nejlepšímu co lze pro falcování použít. TOP varianty ve švédském standardu tl. 0,8 mm.

Hliník pro falcování se vyznačuje nejlepší zpracovatelností a využitelností až do korozivního prostředí C5.

Na objednávku do 6 týdnů. Min. odber 20 m².

Lamely LSP se vyrábí v délce 1 - 7 m.

Minimální přípustný sklon 5°.

Seamline PROFIFALC ALU svitky / lamely - dostupné barvy

označení Lindab	742	758	015	87	35	045	244	975									
nejbližší RAL	8004	3009	9005	7043	7016	9006	7040	6021									
kód barvy	CICE	TMCE	CERN	TMSE	BRSE	SMET	ZISE	PAZE									
název barvy	cihlově červená	tmavě červená	černá	tmavě šedá	břidlicově šedá	stříbrná metaliza	zinkově šedá	patina zelená									
ALU PVDF			x														
ALU Durafrost	x	x	x	x	x	x	x	x									

Na objednávku do 6 týdnů.

Zobrazení barev je pouze orientační a nemusí odpovídat realitě. Pro určení a potvrzení přesného odstínu zvolené barvy je nutno vyzádat fyzicky vzorek příslušného materiálu, případně využít vzorníku barev RAL (nejbližší RAL). Originální vzorníky Lindab jsou k nahlédnutí na prodejních místech Lindab nebo u obchodních zástupců.

Falcované střešní krytiny

Kompatibilní doplňky k falcované krytině Seamlíne

LEMOVÁNÍ*		
prvek	popis	více na str.
FSRP*	zatahovací okapový plech	25
NP260 / NP 170*	hřebenáč rovný	24
VISRP*	závětrná lišta vrchní	25
VISK-Z*	závětrná lišta zavlékací	25
C1SRP*	hřebenový / nárožní profil nevětrný	25
C2SRP*	napojovací lišta	25
RD*	úžlabí	24
STSRP*	lemování ke zdi příčné	24
SLSRP*	lemování ke zdi podélné	25
NPSRP*	zakončení pultové střechy	24
OVKSRP*	přechodový plech - zlom	24
OVMSRP*	přechodový plech - mansarda	24

DOPLŇKY		
prvek	popis	více na str.
FOLIE DHV	doplňková hydroizolační vrstva	23
SOLAR**	integrovaný solární panel	14
VENTSRP*	větrací hřebenová lišta	14
OVP	ochranný větrací pás	10
OVPAL	ochranný větrací pás ALU	10
TBA	samolepící těsnící pás	23
TOP-FLEX	těsnící pás kolem komínu	23
NOVA	těsnící tmel NOVAPLAST	23
BF	opravná barva	23
D-TREL	struktuovaná rohož	19
D-TREL PLUS	struktuovaná rohož se samolepicím pásem	19

ODVĚTRÁNÍ A PROSTUPY		
prvek	popis	více na str.
FPP	základna prostupu	27
OKI	odvětrávací komínek k základně FPP	27
PRV	průchodka pro turbokotel k FPP	27
ANT	prostup pro anténu k FPP	27
SPP-F	solární průchodový prvek	27
MF	průchodka	27
PR-D	průchodka dělená	27

SPOJOVACÍ MATERIÁL		
prvek	popis	více na str.
S-CLIP 25	příponka kluzná výšky 25 mm	19
F-CLIP 25	příponka pevná výšky 25 mm	19
S-CLIP 28	příponka kluzná výšky 28 mm	19
F-CLIP 28	příponka pevná výšky 28 mm	19
V153	vrut do dřeva s plochou hlavou	14
SL2T	vrut plech / plech s těsnící podložkou	29
POP	vodotěsný lakovaný nýt	29

HROMOSVOD		
prvek	popis	více na str.
PH UNI	univerzální podpěra vedení (vrut / klips)	28
PH FLAT	samolepící podpěra vedení	28
PH T	podpěra jímací tyče	28
PH TYC	jímací tyč	28

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY		
sortiment		více na str.
zachytávače sněhu pro neprofilované střešní krytiny		40
střešní lávky pro neprofilované střešní krytiny		40
střešní žebřík pro neprofilované střešní krytiny		42
stěnový žebřík vč. ochranného koše		42

OKAPOVÝ SYSTÉM		
sortiment		více na str.
okapový systém půlkruhový - ocel		32 - 35
okapový systém hluboký - ocel		36 - 37
okapový systém čtvercový - ocel		38

TABULE / SVITKY		
sortiment		více na str.
rovinné plechy (tabule a svitky)		26

STROJNÍ VYBAVENÍ		
sortiment		více na str.
stavěčka		19
falcovačka		19

* Standardizované lemování není primárně určeno pro falcované krytiny, lemování se standardně vyrábí v místě instalace ze stejného svitku, jako je krytina, za pomoci výztužného pozinkovaného plechu.

** Pouze pro variantu Seamlíne LSP (lamely s postavenými stojatými drážkami již z výroby).

Příslušenství k falcovaným krytinám

Příponky

Příponky pro falcovaný plech

značení	druh	velikost (mm) výška / délka	ks/bal.	Kč/ks	Kč/bal.	Kč/bal s DPH
S-CLIP25	kluzná	25 x 70	250	13,-	3250,-	3932.50
F-CLIP25	pevná	25 x 30	250	8,-	2000,-	2420.00
S-CLIP28	kluzná na rohož	28 x 70	250	14,-	3500,-	4235.00
F-CLIP28	pevná na rohož	28 x 30	250	9,-	2250,-	2722.50

Spotřeba příponek cca 5,5 ks/m²

Materiál: nerez

Rozpětí kluzných příponek ± 15 mm

Prodej pouze po baleních.



Falcovací stroje

Pronájem strojů k falcování

stroj	rozměry (mm)	hmotnost (kg)	Kč/den	Kč vč. DPH
stavěčka	1300 x 800	220	1000,-	1210.00
falcovačka	450 x 310	23	500,-	605.00



Stroje lze zapůjčit ve výrobním závodě Lindab Hustopeče a Lindab Pavlov u Unhoště. Pronájem se počítá za kalendářní den. Při pronájmu nad 4 dny je první a poslední den zdarma. Stroje lze zapůjčit pouze na zpracování svitků zakoupených u společnosti Lindab Sales CZ.

Strukturované rohože

Folie od výrobce Dörken
k falcovaným krytinám

stroj	rozměry (m)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
D-TREL	30 x 1,5	10846,-	13123.70
D-TREL PLUS	30 x 1,5	12825,-	15518.30



Balení: 45 m²

SOLAR

Integrovaný solární panel tl. 2 mm
pro krytiny SRP CLICK/LSP



Délka panelu	Kč/ ks	Kč vč. DPH
2950 mm	9599,-	11614.80

Panel se dodává instalován na krytině.
Cena panelu nezahrnuje krytinu.
Min. délka pasu krytiny pro instalaci jednoho panelu 3,3 m.
Výkon 204 Wp.

Vyžádejte si cenovou nabídku na Lindab Solar Roof prostřednictvím poptávkového formuláře na www.lindabstrechy.cz/lindab-solar-roof

E-MINI

Konzola pro uchycení solárního panelu
do krytiny Seamline

Materiál	Kč/ ks	Kč vč. DPH
hliník	227,-	274.70



SKFLS1

Konzola zachytávače jednotrubková
ALU pro krytiny Seamline


Materiál	Kč/ ks	Kč vč. DPH
barva	206,-	249.30

Barvy: CERN, BRSE, HNED
Materiál: hliník
Set obsahuje kompletní konzolu včetně spojovacího materiálu.
Set neobsahuje tyč zachytávače KTPPIPE ze sortimentu Lindab Safety.



T45/T45Dn

materiál	barva	0,50 mm		0,60 mm		0,70 mm		0,75 mm	
		Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH						
Pozink	zinek	473,-	572.40	534,-	646.20	554,-	670.40	613,-	741.80
Aluzinek	aluzinek	508,-	614.70	505,-	611.10				
Classic	viz barevný sortiment	397,-	480.40	480,-	580.80	535,-	647.40	565,-	683.70
Elite MAT	viz barevný sortiment	439,-	531.20						
Elite	viz barevný sortiment	439,-	531.20	532,-	643.80				




Stavební šíře 900 mm

K dostání ve variantách **stěnový – „A“** nebo **střešní – „B“**; provedení s prolisem **Dn**.

Na míru v délkách **200 – 12 000 mm**; termín dodání 1-3 týdny.

T50/T50Dn

materiál	barva	0,50 mm		0,60 mm		0,70 mm		0,75 mm	
		Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH						
Pozink	zinek	457,-	553.00	510,-	617.10	518,-	626.80	576,-	697.00
Aluzink	aluzinek	489,-	591.70	523,-	632.90				
Classic	viz barevný sortiment	383,-	463.50	453,-	548.20	525,-	635.30	543,-	657.10
Elite MAT	viz barevný sortiment	429,-	519.10						
Elite	viz barevný sortiment	429,-	519.10	635,-	768.40				



Stavební šíře 964 mm

K dostání ve variantách **stěnový – „A“** nebo **střešní – „B“**; provedení s prolisem **Dn**.

Na míru v délkách **200 – 12 000 mm**; termín dodání 1-3 týdny.

Trapézové plechy – dostupné barvy

označení Lindab	434	742	758	718	412	015	087	010	001	045	035	152	113	874	542	022	044
Nejbližší RAL	8017	8004	3009	3011	3000	9005	7011	9010	9002	9006	7016	1002	1015	6003	5010	7044	9007
kód barvy	HNED	CICE	TMCE	VINO	SYCE	CERN	TMSE	BILA	ANTI	SMET	BRSE	ZLUT	BEZO	TMZE	SIMO	SVSE	SEMЕ
barva	hnědá	cihlově červená	tmavě červená	vínově červená	sytě červená	černá	tmavě šedá	bílá	antická bílá	stříbrná metaliza	břidlicově šedá	pískově žlutá	běžová	tmavě zelená	signálně modrá	světle šedá	šedá metaliza
Classic	■▼	■▼	■▼	■	■	■	■▼	■▼	■▼◆	■▼	■▼	■	■	■	■	■	
Elite MAT	■	■	■				■	■			■				■		
Elite	■▼	■	■▼				■	■▼			■					■	

■ tloušťka 0,5 mm ▼ tloušťka 0,6 mm ◆ tloušťka 0,7 a 0,75 mm

SIN26

materiál	barva	0,50 mm		0,60 mm	
		Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH
Classic	viz barevný sortiment	791,-	957.20	924,-	1118.10
Elite	viz barevný sortiment	905,-	1095.10	1136,-	1374.60



Stavební šíře 1000 mm

Na míru v délkách **600 – 8000 mm**.

Na objednávku, termín dodání cca 5 týdnů.

SIN26 – dostupné barvy

označení Lindab	434	742	758	418	412	015	087	001	078	045	152	113	874	542	022	044
Nejbližší RAL	8017	8004	3009	3011	3000	9005	7011	9010	9002	9006	1002	1015	6003	5010	7044	9007
kód barvy	HNED	CICE	TMCE	VINO	SYCE	CERN	TMSE	BILA	ANTI	SMET	ZLUT	BEZO	TMZE	SIMO	SVSE	SEMЕ
barva	hnědá	cihlově červená	tmavě červená	vínově červená	sytě červená	černá	tmavě šedá	bílá	antická bílá	stříbrná metaliza	pískově žlutá	běžová	tmavě zelená	signálně modrá	světle šedá	šedá metaliza
Classic	■	■	■▼	■	■	■▼	■▼	■▼		■▼	■	■	■	■	■	■
Elite	■▼	■▼	■▼			■▼	■▼		■▼	■			■	■	■	■

■ tloušťka 0,5 mm ▼ tloušťka 0,6 mm

Zobrazení barev je pouze orientační a nemusí odpovídat realitě. Pro určení a potvrzení přesného odstínu zvolené barvy je nutné vyžádat fyzický vzorek příslušného materiálu, případně využít vzorníku barev RAL (nejblížší RAL). Originální vzorníky Lindab jsou k nahlédnutí na prodejních místech Lindab nebo u obchodních zástupců.

Ostatní příslušenství ke krytinám

TOP-FLEX

Těsnící pás kolem komínů



Velikost (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
300 x 5000	4164,-	5038.50

Barva: šedá metaliza, hnědá, cihlově červená

TBA

Samolepicí těsnící pás



Průřez (mm)	Kč/bm	Kč/bm vč. DPH
3 x 10	27,-	32.70

NOVA

Těsnící tmel Novaplast



Objem (ml)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
310	371,-	449.00

BF

Opravná barva




Objem (ml)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
100	297,-	359.40

Neředí se.
Pouze na opravy poškozených míst,
a to ve všech barevách dle barevné nabídky Lindab.

PEPALI

PE palička



Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
805,-	974.10

FOLIE LINDAB


Podstřešní FOLIE DHV (doplňková hydroizolační vrstva)



produkt	typ	rozměr (mm)	balení	pozn.	Kč/ks bez DPH	Kč/ks vč. DPH
L110	110 g/m ²	1 500 x 50 000	75 m ²		2294,-	2775.80
L140	140 g/m ²	1 500 x 50 000	75 m ²		2959,-	3580.40
L140+	140 g/m ²	1 500 x 50 000	75 m ²	s lepící páskou	3550,-	4295.50

Podstřešní folie Lindab

Podstřešní folie Lindab se používají v provětrávaných skladbách šikmých střech a jsou vhodné pro všechny typy střešních krytin. Slouží jako doplnková hydroizolační vrstva (DHV) střešní skladby, zejména jako ochrana tepelné izolace z vrchní strany od krytiny. Zároveň je spodní vrstvou, která definuje provětrávanou mezeru ve skladbě.

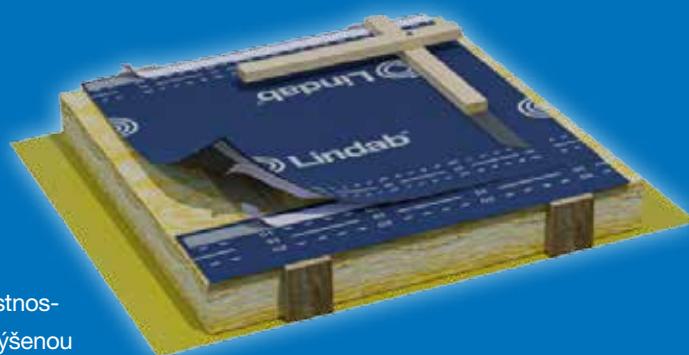

Folie Lindab jsou třívrstvé, jednostranně difuzně otevřené s vysokou propustností. Lze je aplikovat jak přímo na izolant, tak na plný záklop (bednění). Mají zvýšenou odolnost proti protrhnutí a jsou dostupné i s lepenými spoji, což zvyšuje komfort práce.

FOLIE DÖRKEN

Podstřešní FOLIE DHV (doplňková hydroizolační vrstva) a příslušenství




Název	typ	rozměr (mm)	balení	pozn.	Kč/ks bez DPH	Kč/ks vč. DPH
DELTA MAXX PLUS	folie na bednění 190 g/m ²	1 500 x 50 000	75 m ²	s lepící páskou	9851,-	11919.80
DELTA SB60	páska pod kontralať	60 x 30 000	30 bm		402,-	486.50
DELTA MULTIBAND	lepící opravná páska	60 x 25 000	25 bm		646,-	781.70
DELTA THAN	lepidlo na folie		Kartuše 310 ml		369,-	446.50

Oplechování - univerzální

NPSRP

Zakončení pultové střechy univerzální




materiál	tl. (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	0,5	624,-	755.10
Elite MAT	0,5	738,-	893.00
Elite	0,5	738,-	893.00
Dura frost	0,6	855,-	1034.60

Délka 2000 mm.
Krycí délka 1900 mm. Rozvinutá šíře 307,5 mm.

OVKSRP

Přechodový plech
- přechod sklonů univerzální




materiál	tl. (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	0,5	594,-	718.80
Elite MAT	0,5	747,-	903.90
Elite	0,5	747,-	903.90
Dura frost	0,6	904,-	1093.90

Délka 2000 mm.
Krycí délka 1900 mm. Rozvinutá šíře 410 mm.

OVMSRP

Přechodový plech – mansarda univerzální



materiál	tl. (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	0,5	594,-	718.80
Elite MAT	0,5	747,-	903.90
Elite	0,5	747,-	903.90
Dura frost	0,6	904,-	1093.90

Délka 2000 mm.
Krycí délka 1900 mm. Rozvinutá šíře 410 mm.

STSRP

Lemování ke zdi / příčné univerzální



materiál	tl. (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	0,5	584,-	706.70
Elite MAT	0,5	698,-	844.60
Elite	0,5	698,-	844.60
Dura frost	0,6	815,-	986.20

Délka 2000 mm.
Krycí délka 1900 mm. Rozvinutá šíře 307,5 mm.

NP 170

Hřebenáč 170 mm rovný univerzální



materiál	tl. (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	0,5	528,-	638.90
Elite MAT	0,5	624,-	755.10
Elite	0,5	624,-	755.10
Dura frost	0,6	917,-	1109.60

Délka 2000 mm.
Krycí délka 1900 mm. Rozvinutá šíře 410 mm.

NP 260

Hřebenáč 260 mm rovný univerzální



materiál	tl. (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	0,5	591,-	715.20
Elite MAT	0,5	650,-	786.50
Elite	0,5	650,-	786.50
Dura frost	0,6	955,-	1155.60

Délka 2000 mm.
Krycí délka 1900 mm. Rozvinutá šíře 615 mm.

RD

Úžlabí univerzální



materiál	tl. (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	0,5	634,-	767.20
Elite MAT	0,5	787,-	952.30
Elite	0,5	787,-	952.30
Dura frost	0,6	977,-	1182.20

Délka 2000 mm.
Krycí délka 1800 mm. Rozvinutá šíře 500 mm.

FOTP

Okapový plech k folii univerzální



materiál	tl. (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	0,5	391,-	473.20
Elite MAT	0,5	489,-	591.70
Elite	0,5	489,-	591.70
Dura frost	0,6	568,-	687.30

Délka 2000 mm.
Krycí délka 1900 mm. Rozvinutá šíře 205 mm.

Sledujte nás na sociálních sítích

Jsme tam, kde to žije



Oplechování - specifické

C1SRP Hřebenový / nárožní profil nevětraný pro CLICK					C2SRP Napojovací lišta pro CLICK				
materiál	tl. (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH		materiál	tl. (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH	
Classic	0,5	304,-	367.90		Classic	0,5	214,-	259.00	
Elite MAT	0,5	334,-	404.20						
Elite	0,5	334,-	404.20						
Dura frost	0,6	365,-	441.70						

Délka 2000 mm.
Rozvinutá šíře 82 mm.

VISRP Závěrtná lišta vrchní pro CLICK					VISK-Z Závěrtná lišta zavlékací pro CLICK				
materiál	tl. (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH		materiál	tl. (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH	
Classic	0,5	664,-	803.50		Classic	0,5	489,-	591.70	
Elite MAT	0,5	778,-	941.40		Elite MAT	0,5	581,-	703.10	
Elite	0,5	778,-	941.40		Elite	0,5	581,-	703.10	
Dura frost	0,6	894,-	1081.80		Dura frost	0,6	674,-	815.60	

Délka 2000 mm.
Kryc. délka 1900 mm. Rozvinutá šíře 307,5 mm.

FSRP Zatahovací okapový plech pro CLICK					SLSRP Lemování ke zdi / podélné pro Click				
materiál	tl. (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH		materiál	tl. (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH	
Classic	0,5	469,-	567.50		Classic	0,5	624,-	755.10	
Elite MAT	0,5	512,-	619.60		Elite MAT	0,5	738,-	893.00	
Elite	0,5	512,-	619.60		Elite	0,5	738,-	893.00	
Dura frost	0,6	735,-	889.40		Dura frost	0,6	855,-	1034.60	

Délka 2000 mm.
Kryc. délka 1900 mm. Rozvinutá šíře 307,5 mm.

FOTPA Okapový plech k taškové krytině					VISK Závěrtná lišta pro taškovou krytinu-vrchní				
materiál	tl. (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH		materiál	tl. (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH	
Classic	0,5	413,-	499.80		Classic	0,5	492,-	595.40	
Elite MAT	0,5	489,-	591.70		Elite MAT	0,5	579,-	700.60	
Elite	0,5	489,-	591.70		Elite	0,5	579,-	700.60	

Délka 2000 mm.
Kryc. délka 1900 mm. Rozvinutá šíře 245 mm.

VISK-S Závěrtná lišta pro taškovou krytinu-spodní					LZ Lemování ke zdi podélné pro taškovou krytinu				
materiál	tl. (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH		materiál	tl. (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH	
Classic	0,5	492,-	595.40		Classic	0,5	489,-	591.70	
Elite MAT	0,5	579,-	700.60		Elite MAT	0,5	581,-	703.10	
Elite	0,5	579,-	700.60		Elite	0,5	581,-	703.10	

Délka 2000 mm.
Kryc. délka 1900 mm. Rozvinutá šíře 307,5 mm.

VISK - GL Závěrtná lišta ke krytině Goodlock				
materiál	tl. (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH	
Elite MAT	0,5	803,-	971.70	
Elite	0,5	803,-	971.70	

Délka 2000 mm.
Kryc. délka 1900 mm. Rozvinutá šíře 410 mm.

Rovinné plechy

Tabulový plech a svitky

označení	materiál	povrch	barva	tloušťka plechu (mm)	šíře plechu (mm)	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH
FOP-CL	ocel - tvrdá	Classic	viz barevný sortiment	0,5	1230	332,-	401.80
FOP-CL	ocel - tvrdá	Classic	viz barevný sortiment	0,6	1230	358,-	433.20
FOP-CL	ocel - tvrdá	Classic	viz barevný sortiment	0,7	1230	469,-	567.50
FOP-CL	ocel - tvrdá	Classic	viz barevný sortiment	0,75	1230	580,-	701.80
FOP-CL	ocel - tvrdá	Classic perf.	BILA	0,5	1230	961,-	1162.90
FOP-EM	ocel - tvrdá	Elite MAT	viz barevný sortiment	0,5	1230	369,-	446.50
FOP-EL	ocel - tvrdá	Elite	viz barevný sortiment	0,5	1230	369,-	446.50
FOP-EL	ocel - tvrdá	Elite	viz barevný sortiment	0,6	1230	399,-	482.80
FAP-DS	ocel - medium	Elite oboustr.	viz barevný sortiment	0,6	1250	916,-	1108.40
FAP-DU	ocel - medium	Dura frost	viz barevný sortiment	0,6	1250	538,-	651.00
FOP-GV	ocel - tvrdá	Pozink	přírodní pozink	0,5	1230	437,-	528.80
FOP-GV	ocel - tvrdá	Pozink	přírodní pozink	0,6	1230	433,-	524.00
FOP-ALUZ	ocel - tvrdá	Aluzinek	přírodní aluzinek	0,5	1230	471,-	570.00
FOP-ALUZ	ocel - tvrdá	Aluzinek	přírodní aluzinek	0,6	1230	499,-	603.80

V tabulce použito značení pro tabule (FOP/FAP). Svitky jsou obecně značeny COIL.

Svitky 1230 a 1250 mm jsou vyráběny na míru v délkách 3 - 100 m. Rozdělení svitků na dílčí délky 200,- Kč bez DPH/stříh.

Materiál pro falcování krytiny Profifalc a EkoFalc na str. 16 - 17.

Tabulový plech standardně v délce 2000 a 3000 mm, opatřen ochrannou folií.

Tabulový plech a svitky - dostupné barvy

oznáč. Lindab	434	742	758	418	412	015	087	010	001	045	035	152	113	874	542	022	044	242	217
nejbližší RAL	8017	8004	3009	3011	3000	9005	7011	9010	9002	9006	7016	1002	1015	6003	5010	7044	9007	7012	7038
kód barvy	HNED	CICE	TMCE	VINO	SYCE	CERN	TMSE	BILA	ANTI	SMET	BRSE	ZLUT	BEZO	TMZE	SIMO	SVSE	SEME	STSE	CESE
barva	hnědá	číhově červená	tmaře červená	vínově červená	světě červená	černá	tmavě šedá	bílá	antická bílá	stříbrná metaliza	brdičicově šedá	pískově žlutá	béžová	tmaře zelená	signálně modrá	světle šedá	šedá metaliza	střední šedá	cementové šedá
FOP-CL	■▼	■▼	■▼	■	■	■	■▼	■▼	■▼◆	■▼	■▼	■	■	■	■	■			
FOP-EM	■	■	■				■	■				■					■		
FOP-EL	■▼	■▼	■▼				■	■▼			■						■		
FOP-DS	▼	▼*	▼*				▼*	▼		▼	▼	▼					▼*		
FAP-DU												▼					▼	▼	

■ tloušťka 0,5 mm ▼ tloušťka 0,6 mm ◆ tloušťka 0,7 a 0,75 mm ▼* FOP-DS v těchto barevných variantách pouze na objednávku, min. odběr 25 ks tabulí / 25 bm svitku

Zobrazení barev je pouze orientační a nemusí odpovídat realitě. Pro určení a potvrzení přesného odstínu zvolené barvy je nutné vyžádat fyzický vzorek příslušného materiálu, případně využít vzorníku barev RAL (nejbližší RAL). Originální vzorníky Lindab jsou k nahlédnutí na prodejních místech Lindab nebo u obchodních zástupců.



Materiál pro hromosvody

PH UNI

Univerzální podpěra



materiál	Kč/ ks	Kč vč. DPH
NEREZ	128,-	154.90

Vrut není součástí.

PH K

Podpěra na vrut



materiál	Kč/ ks	Kč vč. DPH
NEREZ	42,-	50.90

Vrut není součástí.

PH T

Podpěra jímací tyče




materiál	Kč/ ks	Kč vč. DPH
NEREZ	905,-	1095.10

Pro hřeben NTP UNI nebo NP 170.

PH FALC

Podpěra na falc




materiál	Kč/ ks	Kč vč. DPH
NEREZ	226,-	273.50

Pouze pro klasické falcované krytiny.

PH FLAT

Samolepící podpěra



materiál	Kč/ks	Kč vč. DPH
NEREZ	215,-	260.20

Vhodné pro krytiny typu SRP Click.

PH H

Podpěra vedení na hřeben



materiál	Kč/ ks	Kč vč. DPH
NEREZ	220,-	266.20

PH TYC

Jímací tyč



materiál	Kč/ks	Kč vč. DPH
NEREZ	208,-	251.70

Délka 1000 mm.

Pozn. Všechny podpěry jsou určeny pro vodič 8 mm.

Spojovací materiál

SWT

Lakovaný samovrtný vrut s těsnicí podložkou
Do dřeva.



Označení	Velikost (mm)	ks/balení	Kč /balení	Kč vč. DPH
SWT*	4,8 x 35	250	650,-	786.50
SWT*	4,8 x 35	50	130,-	157.30
SWT AL	4,8 x 35	250	-----	-----
SWT GALV	4,8 x 35	250	600,-	726.00

* Pozink lakovaný.

Barvy dle barevného sortimentu Lindab.

SD3T

Lakovaný samovrtný vrut s těsnicí podložkou do lehké vaznice max. tl. 3 mm



Do lehké vaznice max. tl. 3,0 mm.

Velikost (mm)	ks/balení	Kč /balení	Kč vč. DPH
4,8 x 19	250	1400,-	1694.00

Pozink lakovaný.

Barvy dle barevného sortimentu Lindab.

SL2T

Lakovaný samovrtný vrut s těsnicí podložkou
Pro spojení dvou plechů.



Označení	Velikost (mm)	ks/balení	Kč /balení	Kč vč. DPH
SL2T *	4,8 x 19	250	650,-	786.50
SL2T *	4,8 x 19	50	130,-	157.30
SL2T AL	4,8 x 19	50	-----	-----
SL2T GALV	4,8 x 19	250	600,-	726.00

* Pozink lakovaný.

Barvy dle barevného sortimentu Lindab.

SD6T

Samovrtný vrut s těsnicí podložkou,
pozinkovaný



Do konstrukční oceli max. tl. 6,0 mm.

Velikost (mm)	ks/balení	Kč /balení	Kč vč. DPH
6,3 x 25	250	2575,-	3115.80

Pozink

SL4

Samovrtný vrut pro lehké profily
do max. tl. 2,0 / 2,0 mm




Velikost (mm)	ks/balení	Kč /balení	Kč vč. DPH
4,8 x 16	100	740,-	895.40

Pozink

SD14 T

Samovrtný vrut s těsnicí podložkou
do konstrukční oceli max. tl. 14,0 mm



Velikost (mm)	ks/balení	Kč /balení	Kč vč. DPH
5,5 x 34	250	4342,-	5253.90

Pozink

MHL/MH

Utahovací nástavce



Nástavec	Velikost (mm)	Kč/ks	Kč vč. DPH
MHL	6	1039,-	1257.20
MH	8	240,-	290.40

Utahovací nástavec MHL je určený pro speciální vruty SL3 a SL4. Nástavec MH se používá pro standardní šestíhranné hlavy SWT a SL2T.

SD14

Samovrtný vrut bez podložky do
konstrukční oceli max. tl. 14,0 mm



Velikost (mm)	ks/balení	Kč /balení	Kč vč. DPH
5,5 x 34	250	2600,-	3146.00

Pozink

POKLOP

Krytka hřebíku (poklùpek na
parapety a jiná oplechování)



Velikost (mm)	ks/balení	Kč /balení	Kč vč. DPH
20 x 4	50	109,-	131.90

Všechny barvy dle barevného sortimentu Lindab.
Lepí se silikonovým trnem.

POP

Jednostranný lakovaný nýt s ocelovým trnem



Velikost (mm)	ks/balení	Kč /balení	Kč vč. DPH
4,0 x 9,4	250	925,-	1119.30


Pozink lakovaný

Spojí max. tl. 4,8 mm, díra se vrtá 4,1 mm


Oplechování

Technická specifikace


VENTSRP Větrací hřebenová lišta, dl. 485 mm a 2000 mm

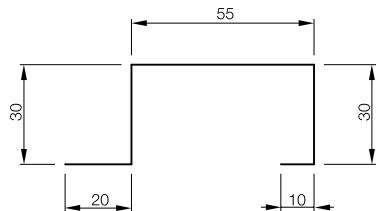


C1SRP Hřebenový/nárožní profil nevětraný, r. š. 83 mm




C2SRP Napojovací lišta, r. š. 70 mm




STSRP Lemování ke zdi – příčné, r. š. 308 mm




VISRP Závětrná lišta– vrchní, r. š. 308mm




NP 170, NP260 Hřebenáč, r. š. 410/616 mm

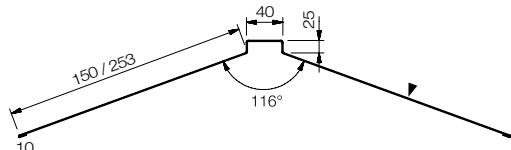


RD Úžlabí, r. š. 500 mm

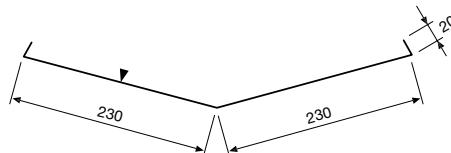


NPSRP Zakončení pultové střechy, r. š. 308 mm




OVKSRP Přechodový plech – přechod sklonů, r. š. 410 mm




FSRP Zatahovací okapový plech, r. š. 308 mm

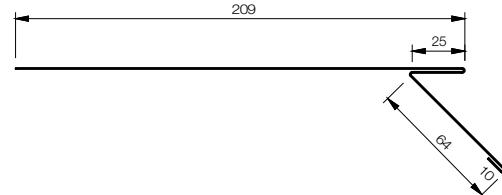


OVMSRP Přechodový plech – mansarda, r. š. 410 mm




SLSRP Lemování ke zdi – podélné, r. š. 308 mm




VISK – závětrná lišta pro taškovou krytinu – vrchní, r. š. 307,5 mm




VISK-S – závětrná lišta pro taškovou krytinu – spodní, r. š. 308 mm




FOTP – okapový plech, r. š. 205 mm

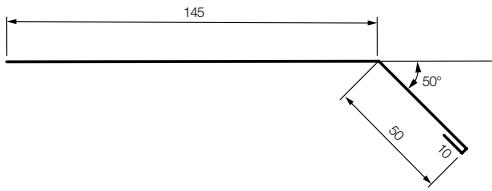


FOTPA – okapový plech, r. š. 246 mm

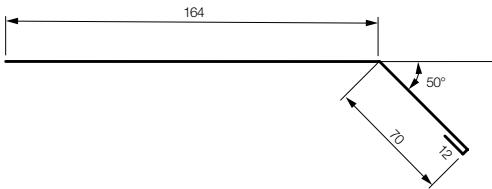


LZ – lemování ke zdi podélné, r. š. 246 mm



VISK-GL – závětrná lišta pro krytinu GOODLOCK, r. š. 410 mm



VISK-Z – závětrná lišta zavlékací, r. š. 246 mm



Standardní délka 2 m (možno vyrobit a nacenit i v délce 3 m)

V případě, že katalogové klempířské prvky nejsou pro váš projekt použitelné, rádi vám vyrobíme klempířské prvky na míru dle výkresové dokumentace. Maximální délka výrobku je 3000 mm.

Okapový systém



Tradiční hluboký půlkruhový okapový systém

v rozměrech 150H/100, rozvinutá šíře 333 mm

K33_H 30/5

Žlabový hák pro hluboký žlab, pásovina 30/5 mm, s přichytným jazýčkem



rozměr (mm)	150	
balení (ks)	20	
povrch	Kč/ks	s DPH
STANDARD	125,-	151.30

Délka 330 mm.

K33_H 25/5

Žlabový hák pro hluboký žlab, pásovina 25/5 mm, s přichytným jazýčkem



rozměr (mm)	150	
balení (ks)	20	
povrch	Kč/ks	s DPH
STANDARD	108,-	130.70

Délka 330 mm.

K21_H 30/5

Žlabový hák pro hluboký žlab, pásovina 30/5 mm, s přichytným jazýčkem



rozměr (mm)	150	
balení (ks)	30	
povrch	Kč/ks	s DPH
STANDARD	107,-	129.50

Délka 210 mm.

R_H

Žlab hluboký, rozvin 333 mm



rozměr (mm)	150	
balení (ks)	5	
povrch	Kč/m	s DPH
STANDARD	180,-	217.80

Standardní délky 4m; 5m; 6m.

RVI_H / RVY_H 90°

Žlabový kout / roh hluboký



rozměr (mm)	150	
balení (ks)	5	
povrch	Kč/ks	s DPH
STANDARD	559,-	676.40

Suchý spoj, univerzální, levé i pravé.

RSK_H

Spojka žlabů hluboká s těsněním



rozměr (mm)	150	
balení (ks)	20	
povrch	Kč/ks	s DPH
STANDARD	149,-	180.30

Suchý spoj. Na dotaz.

RGT_H

Žlabové čelo hluboké s těsněním UNI



rozměr (mm)	150	
balení (ks)	24	
povrch	Kč/ks	s DPH
STANDARD	89,-	107.70

Suchý spoj, univerzální, levé i pravé.

RG-L_H / RG-P_H

Žlabové čelo hluboké na tmel levé / pravé



rozměr (mm)	150	
balení (ks)	24	
povrch	Kč/ks	s DPH
STANDARD	39,-	47.20

Instalace lepením na klempířský tmel.

RG_H

Žlabové čelo hluboké pertlovací univerzální



rozměr (mm)	150	
balení (ks)	24	
povrch	Kč/ks	s DPH
STANDARD	49,-	59.30

Instalace klempířsky pertlováním, univerzální, levé i pravé.


OMV_H

Žlabový kotlík pro hluboký žlab



rozměr (mm)	150 / 100	
balení (ks)	15	
povrch	Kč/ks	s DPH
STANDARD	213,-	257.80

Rozměry



Standardní barvy

015 CERN

035 BRSE

434 HNED

758 TMCE

742 CICE

Okapový systém





Tradiční hluboký půlkruhový okapový systém

v rozměrech 150H/100, rozvinutá šíře 333 mm

VEŠKERÉ PRVKY SVODU OKAPOVÉHO SYSTÉMU JSOU IDENTICKÉ SE SYSTÉMEM RAINLINE ROZMĚRU 150/100.

KOMPLETNÍ NABÍDKA KOMPATIBILNÍCH PRVKŮ SVODU NA STRANĚ 34-35.



VEŠKERÉ PRVKY SVODU OKAPOVÉHO SYSTÉMU JSOU IDENTICKÉ SE SYSTÉMEM RAINLINE ROZMĚRU 150/100.

KOMPLETNÍ NABÍDKA KOMPATIBILNÍCH PRVKŮ SVODU NA STRANĚ 34-35.

333
mm

Větší rozvinutá šířka žlabu

Nový rozměr 150H prináší **až o 12 % větší rozvinutou šířku**. Tento fakt pozitivně ovlivňuje funkčnost okapového systému z důvodu větší hloubky. Nový rozměr splňuje požadavky normy DIN EN612.

30
let

Nadstandardní záruka

Lindab svoje služby a produkty neustále vylepšuje a hledá možnosti, jak svým zákazníkům poskytnout stálé větší přidanou hodnotu. Jistota kvality a funkčnosti okapového systému Lindab Rainline **jsou garantované zárukou až 30 let**.



+2 nové barvy

Hluboký okapový systém Rainline – dostupné barvy					
označení Lindab	434	742	758	015	035
nejbližší RAL	8017	8004	3009	9005	7016
kód barvy	HNED	CICE	TMCE	CERN	BRSE
barva	hnědá	cihlově červená	tmaře červená	černá	bíldilcově šedá
Elite	x	x	x	x	x

Zobrazení barev je pouze orientační a nemusí odpovídat realitě. Pro určení a potvrzení přesného odstínu zvolené barvy je nutné vyžádat fyzický vzorek příslušného materiálu, případně využít vzorníku barev RAL (nejbližší RAL). Originální vzorníky Lindab jsou k nahlédnutí na prodejních místech Lindab nebo u obchodních zástupců.

Okapový systém



čtvercový okapový systém Lindab Rainline

Hranaté žlaby jsou na objednávku s dodáním 2-3 týdny.

RTK07

Žlabový hák
ke čtvercovým žlabům



rozměr (mm)	140	
balení (ks)	50	
povrch	Kč/ks	s DPH
ELITE	315,-	381.20

Délka 70 mm.

RTK21

Žlabový hák
ke čtvercovým žlabům



rozměr (mm)	140	
balení (ks)	50	
povrch	Kč/ks	s DPH
ELITE	391,-	473.20

Délka 210 mm.

RTKFK


Čtvercový hák
se zaklapovacím upevněním



rozměr (mm)	140	
balení (ks)	--	
povrch	Kč/ks	s DPH
ELITE	255,-	308.60

RTRA

Podokapní žlab
čtvercového průřezu



rozměr (mm)	140	
balení (ks)	5	
povrch	Kč/ks	s DPH
ELITE	2965,-	3587.70

Délka 4m.

RTGH/RTGV

Žlabové čelo čtvercového
průřezu pravé/levé



rozměr (mm)	140	
balení (ks)	20	
povrch	Kč/ks	s DPH
ELITE	545,-	659.50

Specifikujte levé nebo pravé.

RTOK

Žlabový kotlík
ke čtvercovým žlabům



rozměr (mm)	140	
balení (ks)	25	
povrch	Kč/ks	s DPH
ELITE	1234,-	1493.20

Cena je shodná pro všechny průměry rour.
Povolené kombinace 140/87, 140/100

RTSK


Spojka žlabů s těsněním



rozměr (mm)	140	
balení (ks)	20	
povrch	Kč/ks	s DPH
ELITE	486,-	588.10

RTVI/RTVY

Žlabový kout/roh
ke čtvercovým žlabům



rozměr (mm)	140	
balení (ks)	4	
povrch	Kč/ks	s DPH
ELITE	2733,-	3307.00

Čtvercový okapový systém Rainline – dostupné barvy									
označení Lindab	434	742	758	015	087	001	045	035	044
nejbližší RAL	8017	8004	3009	9005	7011	9002	9006	7016	9007
kód barvy	HNED	CICE	TMCE	CERN	TMSE	ANTI	SMET	BRSE	SEME
barva	hnědá	cihlově červená	tmařevě červená	černá	tmařevě šedá	antická bílá	stříbrná metaliza	břidlicově šedá	šedá metaliza
Elite	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Zobrazení barev je pouze orientační a nemusí odpovídat realitě. Pro určení a potvrzení přesného odstínu zvolené barvy je nutné vyžádat fyzický vzorek příslušného materiálu, případně využít vzorku barev RAL (nejbližší RAL). Originální vzorky Lindab jsou k nahlédnutí na prodejních místech Lindab nebo u obchodních zástupců.

Okapový systém

Příslušenství k okapovému systému

NOVA

Těsnící tmel Novaplast



Objem (ml)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
310	371,-	449.00

Vysoce kvalitní klempířský tmel vhodný i k aplikaci za mokra.

BF

Opravná barva




Objem (ml)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
100	297,-	359.40

Neředí se.
Pouze na opravy poškozených míst,
a to ve všech barvách dle barevné nabídky Lindab.

IPS80

Kotvíci sada do zateplené fasády pro objímku SSVU



Velikost (mm)	Kč/sada	Kč/sada vč. DPH
80	155,-	187.60

Sada obsahuje 4 ks hmoždinek a 4 ks vrutů.

KBO

Ohýbačka žlabových háků



Podmínky	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
půjčovné (týden)	100,-	121.00
vratná záloha (jednorázově)	2000,-	2420.00
prodej	3500,-	4235.00

Půjčovné za každý započatý týden.



Bezpečnostní prvky střech Lindab Safety

Systém bezpečnostních prvků Safety v sobě zahrnuje komplexní řešení pohybu po střeše pomocí lávek nebo žebříků a dále pak systém pro zachytávání sněhu, který zamezí jeho sjíž-

dění mimo střešní plochy. Komponenty jsou dostupné v pozinkové úpravě nebo v lakované úpravě, a to v sedmi barevných odstínech, viz tabulka barevného sortimentu na str. 43.

ZÁKLADNÍ SETY - soupis potřebných prvků pro sestavení základních setů

SET zachytávače sněhu v délce 1,5 m - BARVA



Profilované krytiny (taška / trapéz*)

Komponent	počet (ks)	Kč/ks	Kč/celkem
KTPPIPE	1	782,-	782,-
KTFLS400/KTFLS350**	3	357/312,-	1071/936,-
KTCAP	4	21,-	84,-
KTTDA-51	3	19,-	57,-
KTTDA-76	3	23,-	69,-
KTEPDM-5***	3	15,-	45,-
KTEPDM-12	6	21,-	126,-

Orienteční cena setu celkem bez DPH: 2234/2099,-

* při výšce profilace max. 35 mm

** výběr dle modulu krytiny, *** pouze pro taškové krytiny

Neprofilované krytiny (Click / falc)

Komponent	počet (ks)	Kč/ks	Kč/celkem
KTPPIPE	1	782,-	782,-
KTFLS350	3	312,-	936,-
KTOPFS	3	155,-	465,-
KTCAP	4	21,-	84,-
KTM8-25-N	12	15,-	180,-
KTNUT-N	12	8,-	96,-

Orienteční cena setu celkem bez DPH: 2543,-

SET střešní lávky v délce 1,3 m - BARVA



Profilované krytiny (taška / trapéz*)

Komponent	počet (ks)	Kč/ks	Kč/celkem
BR1300	1	2171,-	2171,-
KTFLS400/KTFLS350**	3	357/312,-	1071/936,-
KTUWCO	3	249,-	747,-
KTM8-16-N	12	14,-	168,-
KTNUT-N	12	8,-	96,-
KTTDA-51	3	19,-	57,-
KTTDA-76	3	23,-	69,-
KTEPDM-5***	3	15,-	45,-
KTEPDM-12	6	21,-	126,-

Orienteční cena setu celkem bez DPH: 4550/4415,-

* při výšce profilace max. 35 mm


** výběr dle modulu krytiny, *** pouze pro taškové krytiny

Neprofilované krytiny (Click / falc)

Komponent	počet (ks)	Kč/ks	Kč/celkem
BR1300	1	2171,-	2171,-
KTFLS350	3	312,-	936,-
KTOPFS	3	155,-	465,-
KTUWCO	3	249,-	747,-
KTM8-25-N	12	15,-	180,-
KTM8-16-N	12	14,-	168,-
KTNUT-N	24	8,-	192,-

Orienteční cena setu celkem bez DPH: 4859,-

Prvky Safety systému



potřebný spojovací materiál:

1x KTTDA 5mm
1x KTTDA 76mm
1x KTEPDM 5mm
2x KTEPDM 12mm


KTFLS

Konzola pro plechové krytiny

Komponent	Povrch	Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks vč. DPH
KTFLS modul=350mm	pozink	291,-	352.20
KTFLS modul=400mm	pozink	313,-	378.80
KTFLS modul=440mm	pozink	403,-	487.70
KTFLS modul=350mm	barva	312,-	377.60
KTFLS modul=400mm	barva	357,-	432.00

Rozměr 440 mm pouze pro GOODLOCK.

Rozměr 350 mm i pro SRP Click a Seamline (s protikusem KTOPFS)




Trubky se zajišťují proti posuvu samořezným šroubem - není součástí dodávky.

průměr 32 mm, délka 3000 mm

KTPPIPE

Trubky pro zachytávače a zábradlí

Komponent	Povrch	Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks vč. DPH
KTPPIPE	pozink	671,-	812.00
KTPPIPE	barva	782,-	946.30



potřebný spojovací materiál:

4x KTM8-N 25

4x KTNUT-N

délka prvku: 350 mm

KTOPFS

Protikus pro montáž na stojatou drážku a SRP Click

Komponent	Povrch	Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks vč. DPH
KTOPFS	pozink	139,-	168.20
KTOPFS	barva	155,-	187.60

KTCAP

Plastová zálepka do trubky ø 32 mm

Komponent	Materiál	Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks vč. DPH
KTCAP	plast – černý	21,-	25.50

Lindab Safety



Kotví se čtyřmi samořeznými vruty (není součástí dodávky) do tyče zachytávače.

O-SAK

Desková zábrana k trubkovému zachytávači

Komponent	Povrch	Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks vč. DPH
O-SAK 930 (Click)	pozink	499,-	603.80
O-SAK 930 (Click)	CERN	667,-	807.10
O-SAK 1030 (Seam)	pozink	499,-	603.80
O-SAK 1030 (Seam)	CERN	667,-	807.10

pozn.: v délkách 930 mm (pro SRP Click) nebo 1030 mm (pro Seamline)




potřebný spojovací materiál:
3x KTM8-N 16
3x KTNUT-N

KTSSSF

Konzola pro deskové zábrany

Komponent	Povrch	Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks vč. DPH
KTSSSF	pozink	278,-	336.40
KTSSSF	barva	307,-	371.50

Používejte v kombinaci s KTFLS.




potřebný spojovací materiál pro spojení lávek:
2x KTM8-N 16
2x KTNUT-N

BR/KTWALK

Lávka

Komponent	Povrch	Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks vč. DPH
BR1300	pozink	1801,-	2179.30
BR1300	barva	2171,-	2627.00
BR2500	pozink	2813,-	3403.80
BR2500	barva	2909,-	3519.90
KTWALK 3000	pozink	2898,-	3506.60
KTWALK 3000	barva	3104,-	3755.90



potřebný spojovací materiál:
4x KTM8-N 16
4x KTNUT-N

KTUWCO

Horní konzola lávky

Komponent	Povrch	Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks vč. DPH
KTUWCO	pozink	231,-	279.60
KTUWCO	barva	249,-	301.30




potřebný spojovací materiál:
4x KTM8-N 16
4x KTNUT-N

Objednávat 2 ks pro kompletaci jedné spojky.

KTHJK

Středová spojka zábradlí a sloupku

Komponent	Povrch	Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks vč. DPH
KTHJK	pozink	262,-	317.10
KTHJK	barva	291,-	352.20



Kotví se samořezným vrutem (není součástí dodávky)
do spodní tyče zachytávače.

KTICE

Rozrazeč ledu na dvoutrubkový zachytávač

Komponent	Povrch	Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks vč. DPH
KTICE	pozink	170,-	205.70
KTICE	barva	180,-	217.80




Slouží k upevnění slouppku zábradlí na lávku.
2 ks na jeden sloupek

KTHPOW

Spona slouppku zábradlí

Komponent	Povrch	Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks vč. DPH
KTHPOW	pozink	234,-	283.20




potřebný spojovací materiál:
4x KTM8-N 16
4x KTNUT-N

KTSNFE

Desková zábrana sněhu

Komponent	Povrch	Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks vč. DPH
KTSNFE 3000 mm	pozink	2335,-	2825.40
KTSNFE 3000 mm	barva	2601,-	3147.30



Sloupek zábradlí

Komponent	Povrch	Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks vč. DPH
KTHAPO	pozink	1344,-	1626.30
KTHAPO	barva	1484,-	1795.70



KTHEND

Koncová zábrana lávky

Komponent	Povrch	Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks vč. DPH
KTHEND	pozink	1487,-	1799.30
KTHEND	barva	1561,-	1888.90




potřebný spojovací materiál:
1x KTM8-N 40
1x KTNUT-N

KTHJKE

Horní spojka zábradlí a sloupku

Komponent	Povrch	Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks vč. DPH
KTHJKE	pozink	333,-	403.00
KTHJKE	barva	353,-	427.20

Lindab Safety



potřebný spojovací materiál při napojení žebříků:
2x KTM8-N 40
2x KTNUT-N

KTLADD

Žebřík zed/střecha

Komponent	Velikost	Povrch	Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks vč. DPH
KTLADD 9 stupňů	2,7 m	pozink	2694,-	3259.80
KTLADD 11 stupňů	3,3 m	pozink	3244,-	3925.30
KTLADD 14 stupňů	4,2 m	pozink	3744,-	4530.30
KTLADD 9 stupňů	2,7 m	barva	2904,-	3513.90
KTLADD 11 stupňů	3,3 m	barva	3565,-	4313.70
KTLADD 14 stupňů	4,2 m	barva	4150,-	5021.50



Pozn.: Šrouby pro kotvení do zdi nejsou součástí dodávky.
Průměr otvoru 10 mm

KTWACO

Konzola žebříku

Komponent	Velikost	Povrch	Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks vč. DPH
KTWACO	20 cm	pozink	214,-	259.00
KTWACO	20 cm	barva	234,-	283.20
KTWACO	75 cm	pozink	291,-	352.20
KTWACO	75 cm	barva	313,-	378.80



potřebný spojovací materiál:
1x KTTDA 51mm
1x KTEPDM 5mm
1x KTM8-N 25
1x KTNUT-N

KTLATE

Držák žebříku pro plechovou krytinu

Komponent	Povrch	Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks vč. DPH
KTLATE	pozink	130,-	157.30
KTLATE	barva	145,-	175.50



potřebný spojovací materiál:
2x KTM8-N 16
1x KTM8-N 40
3x KTNUT-N

KTCOKN

Objímka žebříkové konzoly

Komponent	Povrch	Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks vč. DPH
KTCOKN	pozink	89,-	107.70
KTCOKN	barva	106,-	128.30



potřebný spojovací materiál:
4x KTM8-N 16
4x KTNUT-N
1x KTOPFS

KTLASS

Držák žebříku pro drážkové krytiny

Komponent	Povrch	Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks vč. DPH
KTLASS	pozink	782,-	946.30
KTLASS	barva	816,-	987.40




potřebný spojovací materiál:
1x KTM8-N 40
1x KTNUT-N

KTHARA

Kulaté madlo žebříku

Komponent	Povrch	Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks vč. DPH
KTHARA	pozink	560,-	677.60
KTHARA	barva	604,-	730.90



Zábrana lezení pro spodní část žebříku

Komponent	Povrch	Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks vč. DPH
KTCLPR	pozink	2032,-	2458.80
KTCLPR	barva	2272,-	2749.20



potřebný spojovací materiál:
1x KTM8-N 40
1x KTNUT-N
1x KTCOKN

KTHRCL

Spodní madlo žebříku

Komponent	Povrch	Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks vč. DPH
KTHRCL	pozink	333,-	403.00
KTHRCL	barva	369,-	446.50



potřebný spojovací materiál:
1x KTM8-N 16

KTSTR

Zpevnění konzoly pod římsou

Komponent	Povrch	Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks vč. DPH
KTSTR	pozink	107,-	129.50
KTSTR	barva	151,-	182.80




potřebný spojovací materiál:
1x KTM8-N 40
1x KTNUT-N

KTCOLA

Spojka žebříku zed/střecha

Komponent	Povrch	Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks vč. DPH
KTCOLA	pozink	122,-	147.70
KTCOLA	barva	136,-	164.60

Lindab Safety



potřebný spojovací materiál:
7x KTM8-N 16
7x KTNUT-N

KTCSAB

Pro vytvoření jednoho segmentu koše je třeba 7 lamel KTSSAB.

Obruč ochranného koše žebříku

Komponent	Povrch	Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks vč. DPH
KTCSAB	pozink	1190,-	1439.90
KTCSAB	barva	1272,-	1539.20



M8 x 480 mm

KTROD

Závitová tyč k obruči ochranného koše

Komponent	Povrch	Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks vč. DPH
KTROD	nerez	65,-	78.70



Pro vytvoření jednoho segmentu koše dl. 1200 mm je třeba 7 lamel.

KTSSAB

Lamela ochranného koše žebříku

Komponent	Povrch	Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks vč. DPH
KTSSAB	pozink	357,-	432.00
KTSSAB	barva	387,-	468.30



KTM8-N, KTNUT-N

Metrický šroub a matka pro spojení prvků SAFETY

Komponent	Povrch	Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks vč. DPH
KTM8-N 16 šroub délky 16 mm	nerez	14,-	17.00
KTM8-N 25 šroub délky 25 mm	nerez	15,-	18.20
KTM8-N 40 šroub délky 40 mm	nerez	16,-	19.40
KTNUT-N matka pro KTM8-N	nerez	8,-	9.70



KTTDA

Komponent	Povrch	Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks vč. DPH
KTTDA 51 mm	nerez	19,-	23.00
KTTDA 76 mm	nerez	23,-	27.90

Pro kotvení konzol do taškové a trapézové krytiny.

Průměr vrutu 5 mm.



KTEPDM

EPDM podložka pro KTFLS a KTLATE


Komponent	Materiál	Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks vč. DPH
KTEPDM 5 mm	EPDM	15,-	18.20
KTEPDM 12 mm	EPDM	21,-	25.50

Pro utěsnění montáže konzol na taškových a trapézových krytinách.

Bezpečnostní systém Lindab Safety – dostupné barvy								
označení Lindab	434	742	758	015	087	001	035	
Nejbližší RAL	8017	8004	3009	9005	7011	9002	7016	
kód barvy	HNED	CICE	TMCE	CERN	TMSE	ANTI	BRSE	
barva	hnědá	cihlově červená	tmařevě červená	černá	tmařevě šedá	antická bílá	břidlicově šedá	Pozink


Zobrazení barev je pouze orientační a nemusí odpovídat reálně. Pro určení a potvrzení přesného odstínu zvolené barvy je nutné vyžádat fyzický vzorek příslušného materiálu, případně využít vzorníku barev RAL (nejblížší RAL). Originální vzorníky Lindab jsou k nahlédnutí na prodejních místech Lindab nebo u obchodních zástupců.

Lindab Construline




Z Z-profil

Označení	Tloušťka [mm]	Délky mm min/max
Z 100 1,0	1,0	1500-13000
Z 100 1,2	1,2	1500-13000
Z 100 1,5	1,5	1500-13000
Z 100 2,0	2,0	1500-13000
Z 120 1,0	1,0	1500-13000
Z 120 1,2	1,2	1500-13000
Z 120 1,5	1,5	1500-13000
Z 120 2,0	2,0	1500-13000
Z 120 2,5	2,5	1500-13000
Z 150 1,0	1,0	1500-13000
Z 150 1,2	1,2	1500-13000
Z 150 1,5	1,5	1500-13000
Z 150 2,0	2,0	1500-13000
Z 150 2,5	2,5	1500-13000
Z 200 1,0	1,0	1500-13000
Z 200 1,2	1,2	1500-13000
Z 200 1,5	1,5	1500-13000
Z 200 2,0	2,0	1500-13000
Z 200 2,5	2,5	1500-13000
Z 250 1,5	1,5	1500-13000
Z 250 2,0	2,0	1500-13000
Z 250 2,5	2,5	1500-13000
Z 250 3,0	3,0	1500-13000
Z 300 1,5	1,5	1500-13000
Z 300 2,0	2,0	1500-13000
Z 300 2,5	2,5	1500-13000
Z 300 3,0	3,0	1500-13000
Z 350 2,0	2,0	1500-13000
Z 350 2,5	2,5	1500-13000
Z 350 3,0	3,0	1500-13000



C C-profil

Označení	Tloušťka [mm]	Délky mm min/max
C 70 1,5	1,5	1500-13000
C 100 1,0	1,0	1500-13000
C 100 1,2	1,2	1500-13000
C 100 1,5	1,5	1500-13000
C 100 2,0	2,0	1500-13000
C 120 1,0	1,0	1500-13000
C 120 1,2	1,2	1500-13000
C 120 1,5	1,5	1500-13000
C 120 2,0	2,0	1500-13000
C 120 2,5	2,5	1500-13000
C 150 1,0	1,0	1500-13000
C 150 1,2	1,2	1500-13000
C 150 1,5	1,5	1500-13000
C 150 2,0	2,0	1500-13000
C 150 2,5	2,5	1500-13000
C 200 1,0	1,0	1500-13000
C 200 1,2	1,2	1500-13000
C 200 1,5	1,5	1500-13000
C 200 2,0	2,0	1500-13000
C 200 2,5	2,5	1500-13000
C 250 1,5	1,5	1500-13000
C 250 2,0	2,0	1500-13000
C 250 2,5	2,5	1500-13000
C 250 3,0	3,0	1500-13000
C 300 1,5	1,5	1500-13000
C 300 2,0	2,0	1500-13000
C 300 2,5	2,5	1500-13000
C 300 3,0	3,0	1500-13000
C 350 2,0	2,0	1500-13000
C 350 2,5	2,5	1500-13000
C 350 3,0	3,0	1500-13000




CI CI-profil

Označení	Tloušťka [mm]	Délka [mm]
CI 100 1,0	1,0	1600
CI 100 1,2	1,2	1600
CI 100 1,5	1,5	1600
CI 100 2,0	2,0	1600
CI 120 1,0	1,0	1600
CI 120 1,2	1,2	1600
CI 120 1,5	1,5	1600
CI 120 2,0	2,0	1600
CI 150 1,0	1,0	1600
CI 150 1,2	1,2	1600
CI 150 1,5	1,5	1600
CI 150 2,0	2,0	1600
CI 150 2,5	2,5	1600
CI 200 1,0	1,0	1600
CI 200 1,2	1,2	1600
CI 200 1,5	1,5	1600
CI 200 2,0	2,0	1600
CI 200 2,5	2,5	1600
CI 250 1,5	1,5	1600
CI 300 1,5	1,5	1600
CI 350 2,0	2,0	1600




AA Koncová výztuha profilu RY

Označení	Tloušťka [mm]
AA 100	0,7
AA 120	0,7
AA 145	0,7
AA 150	0,7
AA 170	0,7
AA 195	0,7
AA 200	0,7
AA 220	0,7



RFLEX Vymezővací lať

Označení	Tloušťka [mm]	Délka mm
RFLEX	1,2	4000



UK Konzola


Označení	Tloušťka [mm]
UK	2

Lindab Construline




U4 U4-profil

Označení	Tloušťka [mm]	Délky mm min/max
U4 70 1,5	1,5	1500-13000
U4 100 1,0	1,0	1500-13000
U4 100 1,2	1,2	1500-13000
U4 100 1,5	1,5	1500-13000
U4 100 2,0	2,0	1500-13000
U4 120 1,0	1,0	1500-13000
U4 120 1,2	1,2	1500-13000
U4 120 1,5	1,5	1500-13000
U4 120 2,0	2,0	1500-13000
U4 120 2,5	2,5	1500-13000
U4 150 1,0	1,0	1500-13000
U4 150 1,2	1,2	1500-13000
U4 150 1,5	1,5	1500-13000
U4 150 2,0	2,0	1500-13000
U4 150 2,5	2,5	1500-13000
U4 200 1,2	1,2	1500-13000
U4 200 1,5	1,5	1500-13000
U4 200 2,0	2,0	1500-13000
U4 200 2,5	2,5	1500-13000
U4 250 1,5	1,5	1500-13000
U4 250 2,0	2,0	1500-13000
U4 250 2,5	2,5	1500-13000
U4 300 1,5	1,5	1500-13000
U4 300 2,0	2,0	1500-13000
U4 300 2,5	2,5	1500-13000
U4 300 3,0	3,0	1500-13000

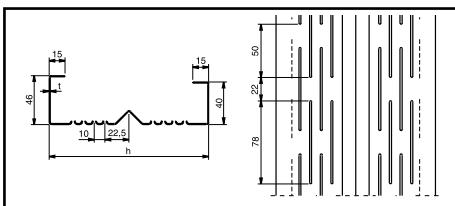

RY Vnější stěnový profil

Označení	Tloušťka [mm]	Délky mm min/max
RY 100 0,7	0,7	1000-11000
RY 100 1,0	1,0	1000-11000
RY 100 1,2	1,2	1000-11000
RY 100 1,5	1,5	1000-11000
RY 120 0,7	0,7	1000-11000
RY 120 1,0	1,0	1000-11000
RY 120 1,2	1,2	1000-11000
RY 120 1,5	1,5	1000-11000
RY 145 0,7	0,7	1000-11000
RY 145 1,0	1,0	1000-11000
RY 145 1,2	1,2	1000-11000
RY 145 1,5	1,5	1000-11000
RY 150 0,7	0,7	1000-11000
RY 150 1,0	1,0	1000-11000
RY 150 1,2	1,2	1000-11000
RY 150 1,5	1,5	1000-11000
RY 170 0,7	0,7	1000-11000
RY 170 1,0	1,0	1000-11000
RY 170 1,2	1,2	1000-11000
RY 170 1,5	1,5	1000-11000
RY 195 0,7	0,7	1000-11000
RY 195 1,0	1,0	1000-11000
RY 195 1,2	1,2	1000-11000
RY 195 1,5	1,5	1000-11000
RY 200 0,7	0,7	1000-11000
RY 200 1,0	1,0	1000-11000
RY 200 1,2	1,2	1000-11000
RY 200 1,5	1,5	1000-11000
RY 220 0,7	0,7	1000-11000
RY 220 1,0	1,0	1000-11000
RY 220 1,2	1,2	1000-11000
RY 220 1,5	1,5	1000-11000

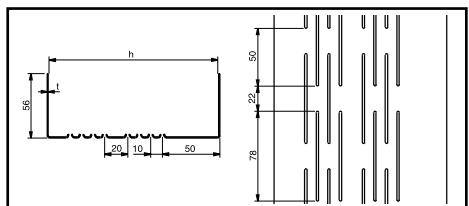

SKY Vnější stěnový vodicí profil

Označení	Tloušťka [mm]	Délky mm min/max
SKY 100 0,7	0,7	1000-4000
SKY 100 1,0	1,0	1000-4000
SKY 100 1,2	1,2	1000-4000
SKY 100 1,5	1,5	1000-4000
SKY 120 0,7	0,7	1000-10500
SKY 120 1,0	1,0	1000-10500
SKY 120 1,2	1,2	1000-10500
SKY 120 1,5	1,5	1000-10500
SKY 145 0,7	0,7	1000-10500
SKY 145 1,0	1,0	1000-10500
SKY 145 1,2	1,2	1000-10500
SKY 145 1,5	1,5	1000-10500
SKY 150 0,7	0,7	1000-10500
SKY 150 1,0	1,0	1000-10500
SKY 150 1,2	1,2	1000-10500
SKY 150 1,5	1,5	1000-10500
SKY 170 0,7	0,7	1000-10500
SKY 170 1,0	1,0	1000-10500
SKY 170 1,2	1,2	1000-10500
SKY 170 1,5	1,5	1000-10500
SKY 195 0,7	0,7	1000-10500
SKY 195 1,0	1,0	1000-10500
SKY 195 1,2	1,2	1000-10500
SKY 195 1,5	1,5	1000-10500
SKY 200 0,7	0,7	1000-10500
SKY 200 1,0	1,0	1000-10500
SKY 200 1,2	1,2	1000-10500
SKY 200 1,5	1,5	1000-10500
SKY 220 0,7	0,7	1000-10500
SKY 220 1,0	1,0	1000-10500
SKY 220 1,2	1,2	1000-10500
SKY 220 1,5	1,5	1000-10500

Ocelové latě

KLS

Kombinovaná lať na bednění pro trap. plechy a Lindab Topline



Tloušťka [mm]
0,6

Standardní délka 2500 a 3700 mm.

S7 25/45

Nosná lať pro trap. plechy a Lindab Topline



Označení	Tloušťka [mm]
S7 25	0,7
S7 45	0,7

Standardní délka 3800 mm.

S 25/45

Ocelová lať pro podhledy a nenosné rošty



Označení	Tloušťka [mm]
S 25	0,6
S 45	0,6

Standardní délka 3800 mm.





Předmět záruky

Společnost Lindab Sales CZ, s.r.o., se sídlem Praha 6-Ruzyně, Na Hůrce 1081/6, PSČ 161 00, IČ: 09674063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 340177 (dále jen „Lindab Sales CZ, s.r.o.“), poskytuje na níže uvedené výrobky (dále také jako „zboží“) ve smyslu § 2113 a následně občanského zákoníku záruku za jakost takto:

záruka platí na území České republiky a na zboží vyrobené nebo do České republiky dovezené společností Lindab Sales CZ, s.r.o. Záruka rozšiřuje nároky kupujícího v případě koupě okapového systému Rainline, krytiny SRP Click, falcované krytiny Seamlime, trapézových a roviných plechů, taškové krytiny a klempířských prvků, bezpečnostních prvků střech a profilů lehkých konstrukcí nad rámcem zákonníků záruky, a to obsahem a v trvání uvedeném výlučně v tomto záručním listě a výlučně pouze při splnění níže uvedených podmínek a rovněž pravidel údržby výrobků Lindab Sales CZ, s.r.o. uvedených v tomto dokumentu „Manuál údržby a ošetřování výrobků z předlakovaných plechů Lindab“.

Všeobecné záruční podmínky

Záruční doba začíná běžet ode dne dodání zboží prvnímu kupujícímu. Záruční doba neběží po dobu řádné a oprávněné reklamace.

Kupujícím je osoba, která koupila zboží společnosti Lindab Sales CZ, s.r.o. a pomocí přijaté faktury, dodacího listu nebo záručního listu doloží, že zboží bylo zakoupeno od společnosti Lindab Sales CZ, s.r.o. či od některého z prodejců zboží společnosti Lindab Sales CZ, s.r.o. v České republice.

1. Rozsah záruky

Společnost Lindab Sales CZ, s.r.o. odstraní vady zboží uvedené v tomto záručním listu dle níže uvedených pravidel vždy s ohledem na charakter a rozsah poškození zboží, a to způsobem dle svého uvážení tak, že zboží bud' opraví, nebo vymění za zboží nové. Společnost Lindab Sales CZ, s.r.o. je dále dle svého uvážení oprávněna místo odstranění vady zboží (opravou či výměnou za zboží nové) poskytnout kupujícímu finanční plnění ve výši odpovídající rozsahu a závažnosti předmětné vady, případně poskytnout barvu k provedení lokálního či celoplošného nátěru. Finanční plnění z titulu vad zboží je u řádně reklamované vady zboží omezeno maximální výši rovnající se porizovací ceně zboží uvedené na faktuře společnosti Lindab Sales CZ, s.r.o. vystavené kupujícímu. Rozhodnutí společnosti Lindab Sales CZ, s.r.o. o způsobu řešení reklamace je pro kupujícího závazné.

Seznam všech vad, které jsou zahrnuty do záruky Lindab Sales CZ, s.r.o.:

- A. nestejnoměrná barevnost plochy krytiny;
- B. změna odstínu střešní krytiny nebo klempířských prvků více než přípouští norma;
- C. defekt povrchové úpravy prasknutím nebo odloupnutím (s výjimkou střížných a řezných hran, dříve poškozených míst a projevů tzv. bílé koroze způsobené skladováním);
- D. lokální korozivní projevy v ploše střešní krytiny nemající souvislost se zjevnými vnějšími vlivy;
- E. prorezivění materiálu s následkem zatečení do konstrukce střechy. Ztráta funkce výroby.

Pokud se v rámci reklamace vyměňují pouze jednotlivé prvky zboží (části), platí záruka na nové zboží ode dne původního prodeje. Bude-li provedena kompletní výměna zboží, platí záruka na nové zboží ode dne dodání nového zboží.

V případě, že nebudou kupujícím splněny všechny podmínky uvedené v tomto záručním listu, ztrácí kupující nárok vyplývající ze záruční odpovědnosti společnosti Lindab Sales CZ, s.r.o. za vady zboží v celém rozsahu.

Jednotlivými časovými obdobími dle tabulkové plnění záruky Lindab Sales CZ, s.r.o. se rozumí doba ode dne dodání zboží prvnímu kupujícímu do dne uplatnění reklamace dle tohoto záručního listu.

Nároky z vad zboží vzniklých v průběhu zákonního záručního doby se řídí platnými právními předpisy a nejsou úpravou podmínek záruky nijak dotčeny.

Záruka se vztahuje pouze na zboží, u kterého bylo v rámci montáže použito i originální příslušenství Lindab Sales CZ, s.r.o. (např. vruty, hřebenáče, fólia a větrací prvky). V případě použití jiného příslušenství se v rámci záruky poskytuje plnění pouze do výše 50 % ceny odebraného materiálu.

2. Záruční podmínky

Záruka se vztahuje na vady zboží, které vznikly během záruční doby. Záruka se vztahuje pouze na vady zboží, které jsou výslovně uvedené v tomto záručním listu. Záruka se nevztahuje na vady zboží, které vznikly:

- běžným opotřebením nebo vnějším poškozením zboží
- na fabrických nebo na stavbě střížených hranách plechových výrobků
- použitím zboží nad rámcem běžného užívání, ke kterému je zboží určeno
- použitím zboží ve výsoce korozivním či jiném prostředí se silným chemickým působením (např. ovzduší s obsahem soli, sloučenin chlóru, dusíku, síry či jiných agresivních chemických láták a plynů, v trvalém kontaktu s žiravinami, kourem, popelem, sazemí, spalinami, zvířecími výkaly apod.), které může mít vliv na povrch materiálu
- kontaktem zboží s mědí či s materiály vyrobenými z mědi nebo potaženými mědí, s čerstvým betonem, silikátovými výrobky či se zeminou
- nevhodným použitím, přepravou, skladováním nebo jiným nevhodným nakládáním či zacházením se zbožím, a to i před jeho zakoupením kupujícím (doprava a skladování u obchodníka). Pokyny pro skladování a manipulaci s výrobky Lindab jsou uvedeny na posledním listě tohoto dokumentu.
- neodbornou montáží či údržbou nebo montáží či údržbou zboží, při které nebyly dodrženy montážní pokyny obsažené v technických návodech k použití vydaných společností Lindab Sales CZ, s.r.o., nebyly použity vhodné nástroje, originální spojovací materiál a další nezbytné výrobky určené společnosti Lindab Sales CZ, s.r.o.
- řádným neodstraněním kovových úlomků jiných zbytků plechů nebo nezatřením veškerých poškození povrchu a střížných hran vzniklých při montáži zboží, a to výlučně pomocí opravné barvy dodávané společnosti Lindab Sales CZ, s.r.o.
- nedodržením pracovní teploty při ohýbání plechového lemování zboží (teplota plechu), která nesmí být nižší než -10°C při mechanickém ohýbání, resp. + 5°C při ručním ohýbání
- skladováním zboží na vlhkém místě, případně jinak v rozporu s pokyny společnosti Lindab Sales CZ, s.r.o. Pokyny pro skladování a manipulaci s výrobky Lindab jsou uvedeny na posledním listě tohoto dokumentu.
- nestejnoměrnou oxidací na přírodném kovovém povrchu
- neodstraněním ochranné fólie ze zboží v době co nejdříve po dokončení montáže zboží
- neodborným zásahem, opravou či úpravou zboží provedenou bez vědomí společnosti Lindab Sales CZ, s.r.o. kupujícím nebo třetí osobou
- v důsledku živelné pohromy nebo jiné neodvratné události (blesk, požár, povodeň, vichřice, nadměrné množství sněhu, ozbrojený konflikt, občanské nepokoje, vandalismus, vyšší moc apod.)
- nezajištěním volného odtoku dešťové vody ze všech plechových výrobků
- nezajištěním min. sklonu 5 mm/m délky žlabu (v případě žlabů okapového systému) a min. sklonu krytiny, jak je uveden v montážním návodu
- rozdílem tónování barev u barevného zboží, rovnomořné změny lesku a barevného odstínu povrchové úpravy v důsledku přirozeného stárnutí materiálu, změny vzhledu zboží v důsledku usazování prachu, sazí a jiných nečistot na povrchu během užívání
- na zboží z výrodeje

3. Postup reklamace

Vady zboží musí kupující písemně oznámit společnosti Lindab Sales CZ, s.r.o. nebo prodejci, u kterého zboží koupil, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vady zboží, nejpozději však do konce záruční doby, jinak právo ze záruky zaniká.

V oznámení vad zboží musí být přesně uvedeny údaje o kupujícím, o koupi zboží, řádné a úplné označení zboží, přesné označení místa, kde se zboží nachází a přesný a úplný popis vad zboží.


K oznámení vad zboží musí být doloženy doklady prokazující vady a rovněž doklady o nákupu zboží.

Kupující je povinen poskytnout společnosti Lindab Sales CZ, s.r.o. veškerou potřebnou součinnost. V případě, že nelze zajistit doklady prokazující vady zboží, si společnost Lindab Sales CZ, s.r.o. vyžádá provedení prohlídky zboží na místě. Kupující je povinen zajistit zboží ve stavu umožňujícím jeho prohlídku, vše v běžné pracovní době.

4. Plnění záruky

Plnění pro vady dle bodu 1. písm. A. až E. záručního listu se pro jednotlivé povrchové úpravy stanovuje v následujících obdobích dle dálé uvedené tabulkové plnění záruky Lindab Sales CZ, s.r.o.

TABULKA PLNĚNÍ ZÁRUKY LINDAB

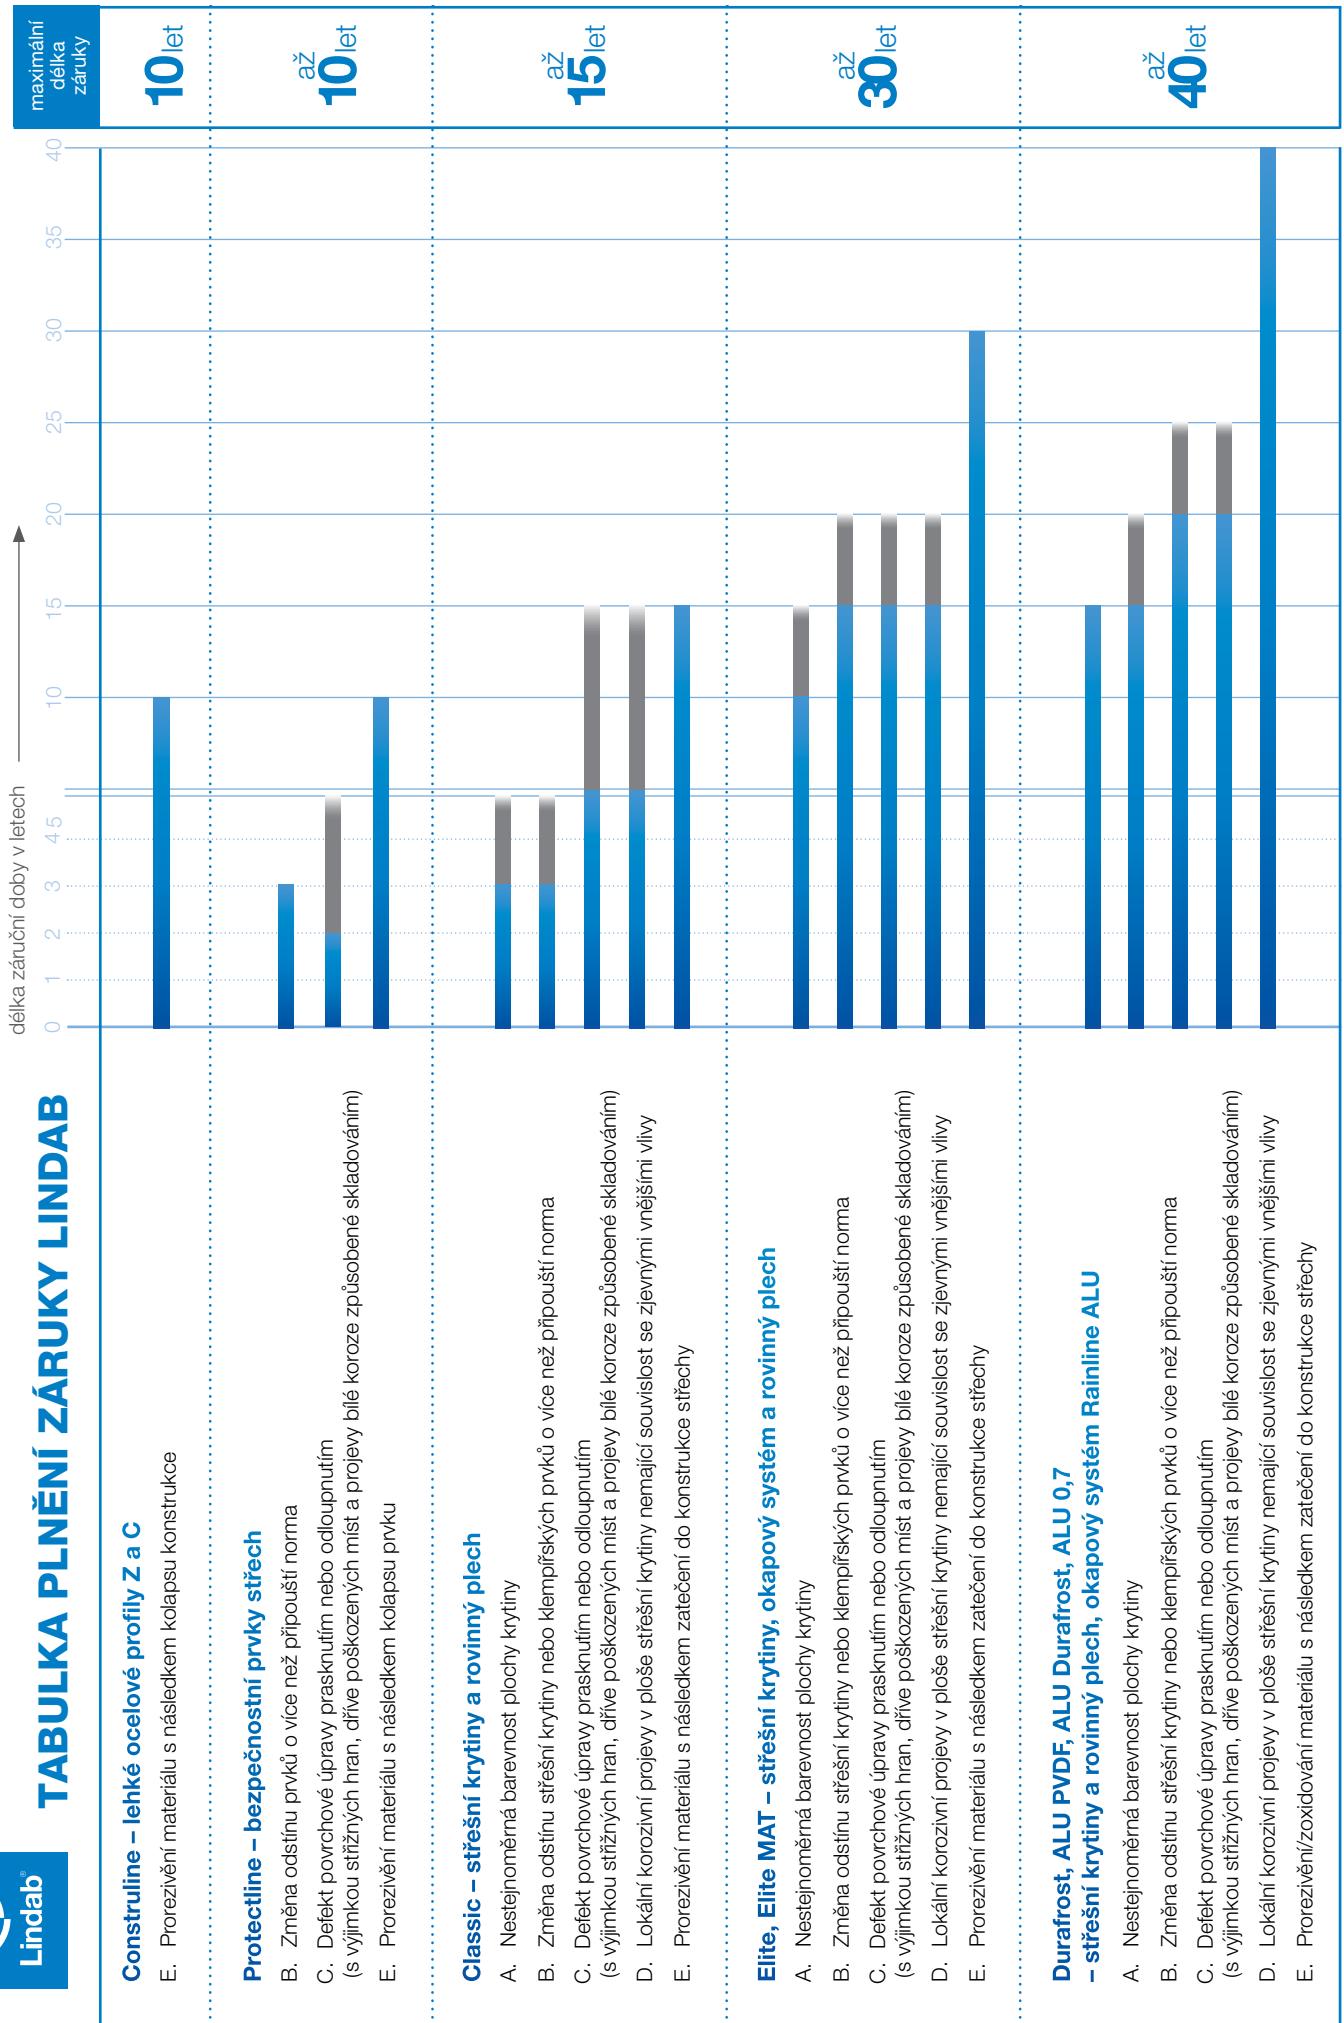

V případě projevení se dané vady u uvedeném období odstraní dodavatel materiálu vadu na své náklady jedním z těchto možných způsobů: výměnou materiálu včetně demontáže a montáže, nebo provedením lokálního či celoplošného nářtu.
Jestliže se v této době projeví uvedené vady, bude plně obsahovat bezplatně dodání barvy na provedení opravy nebo finanční kompenzaci ve výši 50 % prodejní ceny vadného komponentu uvedené na faktuře vystavené spol. Lindab Sales CZ s.r.o.

Komplexní řešení projektů obytných, komerčních a průmyslových staveb

- rychlá realizace
- lehké konstrukce
- systém suché výstavby
- variabilita
- nízkoenergetické a pasivní stavby
- 50 let tradice, vlastní vývoj
- know-how
- technický servis



LINDAB Stavby



Více informací naleznete na webu:

www.lindabstavby.cz

 **Lindab®**
www.lindab.cz

Obchodní zástupci společnosti Lindab

- ① Praha, střední a severní Čechy, tel.: +420 602 313 545
- ② Východní Čechy, tel.: +420 602 241 202
- ③ Střední a severní Morava, tel.: +420 602 544 616
- ④ Vysočina a jižní Morava, tel.: +420 724 291 318
- ⑤ Jižní a západní Čechy, tel.: +420 606 636 660



Technický a produktový manažer
pro průmyslový sektor CZ, tel.: +420 724 510 185

11-2023

Lindab Sales CZ s.r.o.

Sídlo společnosti: Logistická 102, 273 51 Pavlov

Výrobní závod Hustopeče: Javorová 1A/788, 693 01 Hustopeče

e-mail: info@lindab.cz

www.lindabstrechy.cz | www.lindabstavby.cz

 **Lindab®**
www.lindab.cz